

this is performance

**FLEX**

# Gamme de produits 2021



# Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.



## Moteur long life

Nouvelle moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.



## SDS max

Emmanchement



## Puissance absorbée max.

ECO - moteur de ventilateur économique à haut rendement.



## Electronique CDC continu

Un Generateur tacho évite perte des tours en marche.



## 1/2, 1/4, 3/4 inch

Emmanchement



## Fonction d'aspiration à sec

Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.



## Blocage de la remise en marche

Blocage de le remise en marche après une panne de secteur.



## Poignée étrier

Poignée supplémentaire pour un travail plus confortable.



## Fonction d'aspiration à eau

Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.



## Démarrage progressif

Courant de démarrage progressif pour travailler facil.



## Poignée latérale

Poignée à monter à gauche ou à droite.



## Puissance connectée

Prise de 100 watts à ... pour le raccordement d'outils électriques.



## Réglage des tours

Pur chaque travail la bonne vitesse.



## Poignée SoftVib

Poignée atténuant les vibrations pour soulager les articulations.



## Sous-Pression

En Pascal.



## Controle de la temperature

Par senseur, pour éviter que la machine surchauffe.



## Poignée réglable

Poignée peut être touné a l'arrière.



## Câble secteur

Longueur de câble



## Controle des surcharge

Si la machine est surchargé, il sera coupé.



## Fermeture auto-agrippante

Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.



## Câble secteur

Câble secteur



## Freine

Freine mécanique qui arrête la machine.



## Arrivée d'eau centrale

Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.



## Câble secteur

Câble secteur avec fiche rouge Flex.



## Anti-Kick Back

Evite des chocs si la machine se bloque.



## Raccord rapide

Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"



## Technique lithium-ions

Pas de déchargement spontané, pas d'effet de mémoire.



## Reduction chocs

Pour travailler agréable.



## Disjoncteur différentiel PRCD

Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.



## Tension accu

En Volt.



## Oscillation de lame de scie

Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.



## Aspiration de poussière

Raccordement possible pour aspiration.



## Tension accu

En Volt.



## Changement d'outil sans clé

Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.



## Équipement antistatique

Fonction de dérivation contre les charges statiques.



## Technologie EC

Moteur sans charbons pour de la puissance.



## Dispositif d'arrêt de broche

Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.



## Flexible d'aspiration

Longueur du flexible d'aspiration.



## Transmission

Transmission à 4 vitesses.



## Ecrou à serrage rapide FixTec

Changement de disque sans outil



## Décolmatage automatique du filtre principal

Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



## L-BOXX

Système de transport et de rangement FLEX.



## Changer mandrin

Sans utiliser des outils.



## Décolmatage manuel du filtre principal

Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



## Coffret

Malette stable en métal ou en plastique.



## Magasin

Magasin de vis



## Capacité du réservoir

Capacité de remplissage brute max.



## Sac de transport

Sacochette de transport stable, rembourrée, robuste et légère.



## SDS plus

Emmanchement



## Catégorie de poussière L, M, H

Classification pour machines de dépoussiérage.

## Index

	<b>Meuleuses d'angle / Meuleuses droites</b>	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / meuleuses droites	8
	<b>Traitement de surface métallique</b>	11
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	14
	<b>Scies Sabres</b>	22
	Accessoires pour scies	23
	<b>Machines sur batterie</b>	24
	Accessoires pour machines de batterie	37
	<b>Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds</b>	41
	Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs	44
	<b>Traitement de surface poncer</b>	48
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	52
	<b>Machines d'assainissement</b>	59
	Accessoires pour les machines d'assainissement	62
	<b>Outils spéciaux</b>	66
	Accessoires pour outils spéciaux	66
	<b>Marteaux</b>	67
	Accessoires pour marteaux	68
	<b>Aspirateur de sécurité / Épurateur d'air de chantier</b>	71/79
	Accessoires pour aspirateurs industriels / Épurateur d'air de chantier	73/80
	<b>Mélangeurs</b>	81
	Accessoires pour mélangeurs	82
	<b>Matériel de mesure/Laser</b>	83
	Accessoires pour laser de mesure	85
	<b>Polisseuses</b>	85
	Accessoires pour polisseuses	91
	<b>Traitement de la pierre</b>	94
	Accessoires pour le travail de la pierre	96
	<b>Système de coffret de transport L-BOXX®</b>	99


# Gamme de produits 2021

## Meuleuses d'angle



**L 9-11 125**  
**Meuleuse d'angle 900 Watt,**  
**Ø 125 mm**  
**N°-Article 492.531**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)

**L 12-11 125**  
**Meuleuse d'angle de 1200 Watt,**  
**usage universel, 125 mm**  
**N°-Article 447.676**



Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)

**L 1506 VR**  
**Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm**  
**N°-Article 437.972**



Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2200-6800/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 305 x 73 x 120 mm  
Poids (sans capot de protection, poignée) 1,9 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 plateau velcro 115 Ø (208.817) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**LE 9-11 125**  
**Meuleuse d'angle de 900 Watt,**  
**usage universel, 125 mm**  
**N°-Article 436.291**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 6000-11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)

**NEW**

**L 13-10 125-EC**  
**Meuleuse d'angle de 1 300 watts**  
**avec moteur sans balais, 125 mm**  
**N°-Article 495.255**



Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 10000/min  
Puissance absorbée 1300 Watt  
Puissance utile 910 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 295 x 75 x 110 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
**Meuleuse d'angle de 900 Watt,**  
**usage universel, 125 mm**  
**N°-Article 436.739**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 6000-11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (414.204)



**LE 14-7 125 INOX**  
INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, 125 mm  
N°-Article 406.546

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Ø ponçage maxi 160 mm  
Vitesse de rotation à vide 2100-7500/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 70 x 110 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée SoftVib (325.376) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm  
N°-Article 406.503

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Ø ponçage maxi 160 mm  
Vitesse de rotation à vide 2100-7500/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 325 x 74 x 112 mm  
Poids 2,2 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



**L 15-11 125**  
Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm  
N°-Article 447.692

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 960 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 75 x 105 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
Meuleuse d'angle de 1700 watts avec frein, 125 mm  
N°-Article 447.625

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1700 Watt  
Puissance utile 1050 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 340 x 77 x 105 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LE 15-11 125**  
Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm  
N°-Article 447.722

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2800-11500/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 960 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 75 x 105 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
Meuleuse d'angle de 1 700 watts avec vitesse de rotation variable et frein, 125 mm  
N°-Article 447.668

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2800-11500/min  
Puissance absorbée 1700 Watt  
Puissance utile 1050 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 340 x 77 x 105 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



# Gamme de produits 2021



## L 15-10 150 Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 150 mm N°-Article 447.609

Diamètre maxi de l'outil 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 10000/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 45 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 420 x 90 x 90 mm  
Poids 3,6 kg  
Clé de produit 101



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 150 (461.881) ·  
1 poignée (461.873) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## L 26-6 230 2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm N°-Article 436.704

Diamètre maxi de l'outil 230 mm  
Vitesse de rotation à vide 6500/min  
Puissance absorbée 2600 Watt  
Puissance utile 1800 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 64 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 500 x 106 x 145 mm  
Poids 6,35 kg  
Clé de produit 102



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## L 21-8 180 Meuleuse d'angle 2100 Watt, 180 mm N°-Article 392.782

Diamètre maxi de l'outil 180 mm  
Vitesse de rotation à vide 8300/min  
Puissance absorbée 2100 Watt  
Puissance utile 1250 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 64 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 495 x 101 x 135 mm  
Poids 5,2 kg  
Clé de produit 102



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 180 (416.517) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## DCG L 26-6 230 Set Système de coupage diamant, 320mm N°-Article 494.631

Diamètre maxi de l'outil 230 mm  
Vitesse de rotation à vide 6500/min  
Puissance absorbée 2600 Watt  
Puissance utile 1800 Watt  
Emmanchement M 14  
Profondeur de coupe / avec rail de guidage 60 / 55 mm  
Ø collier de serrage 64 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x L X H, carter inclus) 610 x 195 x 290 mm  
Poids inclut jupe d'aspiration 9,18 kg  
Clé de produit 102



Équipement de base:  
1 jupe d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·  
1 disque de tronçonnage diamanté uni-versel (500.720) ·  
1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) ·  
1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 coffret de transport avec insert (499.579)



## L 21-6 230 Meuleuse d'angle 2100 Watt, 230 mm N°-Article 391.514

Diamètre maxi de l'outil 230 mm  
Vitesse de rotation à vide 6500/min  
Puissance absorbée 2100 Watt  
Puissance utile 1250 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 64 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 490 x 104 x 90 mm  
Poids 5,4 kg  
Clé de produit 102



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)

Toutes les meuleuses d'angle sont équipées avec une protection anti-redémarrage suivant EN 60745.




## DCG L 26-6 230 G-Set Système de coupage diamant, 230mm N°-Article 494.674

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 55 mm
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x L X H, carter inclus)	610 x 195 x 290 mm
Poids inclut jupe d'aspiration	9,18 kg
Clé de produit	102

### Equipement de base:

- 1 jupe d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 disque de tronçonnage diamanté uni-versel (500.720) ·
- 1 rail de guidage GRS 80 (353.280) ·
- 1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé à ergots (100.110) ·
- 1 coffret de transport avec insert (499.579)



## Meuleuses droites

### H 1105 VE Meuleuse droite 710 Watt N°-Article 269.956




Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à 30 mm  
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à 50 mm  
Emmanchement Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Vitesse de rotation à vide

	2500-6500/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	340 x 76 x 84 mm
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104

### Equipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



### H 1127 VE Meuleuse droite 710 Watt à haute vitesse N°-Article 270.067




Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à 30 mm  
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à 50 mm  
Emmanchement Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Vitesse de rotation à vide

	10000-30000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	343 x 70 x 75 mm
Poids	1,8 kg
Clé de produit	104

### Equipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour meuleuses d'angle

### Carters de protection



**Carter de protection tronçonnage**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

### Capots d'aspiration



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



**Couvercle pour capot de protection**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068



**Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895



**Capot d'aspiration avec segment amovible**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125	125 Ø	1	452.572



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656

## Disques de tronçonnage



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel**  
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Diamantjet universel Ø 230	230 Ø 22,2	1	500.720



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard**  
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium**  
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

## Meules en éventail



**Conique, ZIRCONIUM**  
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



**SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox**  
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

## Pour meuleuses d'angle Ø 180 / Ø 230 mm



**Plateau support élastique avec écrou de serrage M14**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
180 Ø	1	124.079

## Velcro pour LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC



**Plateau de ponçage velcro M 14**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		



**Plateau velcro M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



**Papier abrasif velcro PURFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



**Papier abrasif ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



**Papier abrasif CERAFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



**Pad feutre**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347		

## Brosses pour meuleuses d'angle



**Brosse, fil d'acier 0,3 mm**  
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
60 Ø	1	124.516		



**Brosse, fil d'acier 0,5 mm**  
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
65 Ø	1	124.524		

## Ecrou de serrage rapide



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
Ecrou de serrage rapide FixTec M 14	1	313.459		



**Ecrou de serrage rapide SDS**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
Ecrou de serrage rapide SDS	1	253.049		

## Poignée



**Poignée SoftVib**  
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



**Poignée SoftVib**  
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		

# Gamme de produits 2021



**Poignée latérale**  
Clé de produit 300

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		



**Poignée latérale**  
Clé de produit 300

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-K M10	M 10	1	461.873		

## Coffret



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 1 HD	1	414.204		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	UE	N°-Article		
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579		

## Accessoires pour meuleuses droites

### Pincas de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



**Pince de serrage**  
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

## Traitement de surface métallique



### BSE 8-4 50 Satineuse TRINOXFLEX N°-Article 453.404

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	50 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,3 kg
Clé de produit	104



Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage pour satinage  
BS 50 (459.577) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229)



### BRE 8-4 INOX Set Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set N°-Article 453.463

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104



Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50, sans set de bande abrasive (459.585) ·  
1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140, sans set de bande abrasive (459.593) ·  
1 jeu de roulettes interchangeables set BR 30 (459.607) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (457.337)



### BRE 8-4 9 Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 453.420

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,7 kg
Clé de produit	104



Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50, sans set de bande abrasive (459.585) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (457.337)

# Gamme de produits 2021



## FBE 8-4 140 Ponceuse à bande TRINOXFLEX N°-Article 453.455

Puissance absorbée 800 Watt  
Puissance utile 425 Watt  
Vitesse de défilement 3-8 m/sec  
Dimensions de la bande 533 x 4-9 / 4-30 mm

Vitesse de rotation à vide 1400-4000/min

Longueur de câble 4,0 m

Dimensions (L x l x H) 320 x 210 x 195 mm

Poids 2,6 kg

Clé de produit 104

### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140, sans set de bande abrasive (459.593) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·
- 1 poignée latérale (194.034) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)



## BSE 14-3 100 Satineuse TRINOXFLEX N°-Article 433.411

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 125 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min

Longueur de câble 4,0 m


Dimensions (L x l x H) 320 x 210 x 195 mm

Poids 2,9 kg

Clé de produit 104

### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462)



## BSE 14-3 100 Set Satineuse TRINOXFLEX en set N°-Article 433.438

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 125 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min

Longueur de câble 4,0 m

Dimensions (L x l x H) 320 x 210 x 195 mm

Poids 2,9 kg

Clé de produit 104

### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 toile abrasive A 280/fine (256.975) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 600 (436.429) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 1500 (436.437) ·
- 1 manchon abrasif MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 80 (3 pièces de 434.515) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 120 (3 pièces de 434.523) ·
- 3 manchon abrasifs CERAFLEX K 120 (3 pièces de 434.566) ·
- 3 manchon abrasifs CORUFLEX P 180 (3 pièces de 434.574) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (433.918)



## BME 14-3 L Moteur de base TRINOXFLEX N°-Article 433.403


Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 125 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement Raccord rapide  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min

Longueur de câble 4,0 m

Longueur 320 mm

Poids 2,1 kg

Clé de produit 104





## BRE 14-3 125 Set Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 433.446

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Vitesse de défilement 3,5-10 m/sec  
Dimensions de la bande 760 x 40 mm  
Diamètre maximum du tube 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 520 x 160 x 220 mm  
Poids 3,6 kg  
Clé de produit 104




Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·  
1 bande abrasive S 600 (326.917) ·  
1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (433.918)



## BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 104



Equipement de base:  
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)



## BSE 14-3 INOX Set Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 433.454

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 125 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de défilement 3,5-10 m/sec  
Dimensions de la bande 760 x 40 mm  
Diamètre maximum du tube 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 320 x 210 x 195 mm  
Poids 3,6 kg  
Clé de produit 104




Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·  
1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·  
1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·  
1 pompe (256.284) ·  
1 bande abrasive S 600 (326.917) ·  
1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (433.918)



## BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 105



Equipement de base:  
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·  
1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)

# Gamme de produits 2021



## LBR 1506 VRA Ponceuse à bande 1200 Watt pour cordons de soudure et tubes N°-Article 282.499

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse de défilement	10-30 m/sec
Dimensions de la bande	618 x 40 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	495 x 150 x 115 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	104




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) ·  
 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 60  
 (1 pièce de 445.061) ·  
 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 120  
 (1 pièce de 266.132) ·  
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240  
 (1 pièce de 317.977) ·  
 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
 1 clé six pans SW 3 (178.772)



## ST 1005 VE Ponceuse un doigt N°-Article 259.540

Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	220 Watt
Plateau	39 x 60 mm
Course	8 mm
Vitesse cycle à vide	1200-4500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions en mm	450 x 70 mm
Poids	2,2 kg
Clé de produit	104



Equipement de base:  
 2 patins de ponçage avec coussin à pon-  
 cer velcro (1 set) ·  
 10 papiers abrasifs velcro, P 60  
 (258.299) ·  
 10 papiers abrasifs velcro, P 120  
 (258.300) ·  
 10 papiers abrasifs velcro, P 180  
 (258.301) ·  
 10 non tissés velcro, A 240, 39 x 60 mm  
 (258.302) ·  
 1 clé six pans SW 3 (217.794)

## Accessoires pour le traitement superficiel du métal

### Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/ acier

Clé de produit 220

Dimensions en mm	UE	N°-Article			
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836			



#### Conique, ZIRCONIUM

Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



#### SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



#### Disque pour soudure d'angle

Clé de produit 225

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



#### Disque de ponçage PYRAFLEX

Clé de produit 200


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



#### Toile à poncer SC

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		



**Superfinishing pad**  
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234



**Pad feutre**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355



**Pâte de polissage Poli white**  
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.004



**Pâte de polissage Poli blue**  
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.005



**Crème de polissage Poli creme**  
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
1	1	255.006



**Poli Set mini (white/blue/creme)**  
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



**Plateau de ponçage à revêtement velcro "Hook"**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
125 Ø x M 14	Crochet velcro "Hook"	1	364.584



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

UE	N°-Article
1	313.459



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE LE14-7 INOX	1	367.206

## Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Adaptateur de ponçage pour satinage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BS 100	1	433.462



**Adaptateur de ponçage à bande pour tubes**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BR 125	1	433.470



**Adaptateur de ponçage broissage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BB 110	1	461.555



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BG D 110	1	461.547

# Gamme de produits 2021

## Inserts Clé de produit 300



Désignation	UE	N°-Article		
BL-S BG	1	461.563		

## Cylindre à air en caoutchouc Clé de produit 209



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		

## Pompe d'air Clé de produit 209



	UE	N°-Article		
	1	256.284		

## Rouleau d'expansion Clé de produit 209



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		

## Rouleau d'entraînement Clé de produit 209



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		

## Jeu de rondelles d'écartement Clé de produit 209



	UE	N°-Article		
	6	250.522		

## Poli-clean Clé de produit 203



Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		

## Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

### Adaptateur de ponçage pour satinage Clé de produit 299



Désignation	Largeur	UE	N°-Article		
BS 50	50	1	459.577		

### Adaptateur de ponçage à bande pour tubes Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article		
BR 50	1	459.585		

### Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article		
Set BR 9	1	459.615		

### Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article		
Set BR 30	1	459.607		

### Adaptateur de ponçage lime à bande Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article		
BF 140	1	459.593		

### Adaptateur de ponçage soudure d'angle Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article		
LK 152	1	503.762		

### Disque de ponçage Clé de produit 225



Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
152 x 3 x 25	souple	1	313.416		
152 x 3 x 25	dur	1	313.424		
152 x 6 x 25	souple	1	313.432		
152 x 6 x 25	dur	1	313.440		

# Gamme de produits 2021



**Pierre à viver**  
Clé de produit 299

UE	N°-Article		
1	315.494		



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

UE	N°-Article		
1	313.459		



**Roues à lamelles**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 50	P 40	1	250.496		
100 Ø x 50	P 60	1	250.498		
100 Ø x 50	P 80	1	250.499		
100 Ø x 50	P 120	1	250.501		
100 Ø x 50	P 180	1	250.504		
100 Ø x 50	P 240	1	250.505		
100 Ø x 100	P 40	1	358.827		
100 Ø x 100	P 60	1	358.835		
100 Ø x 100	P 80	1	358.843		
100 Ø x 100	P 120	1	358.851		
100 Ø x 100	P 180	1	358.878		
100 Ø x 100	P 240	1	358.886		



**Toile abrasive**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910		
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937		



**Toile abrasive**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509		
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510		
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512		
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973		
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975		
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976		



**Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515		
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516		
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894		
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977		
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978		
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908		



**Papier émeri plié**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 100	A 100	1	347.272		
100 Ø x 100	A 180	1	347.280		
100 Ø x 100	A 280	1	347.299		



**Tambour de finition**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
Tambour de finition K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525		
Tambour de finition K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526		



**Brosse nylon**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143		



**Brosse métallique inoxydable**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
100 Ø x 70	1	251.625		



**Brosse métallique en fils torsadés**  
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
100 Ø x 70	1	251.626		

# Gamme de produits 2021



**Brosse acier à fils torsadés**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



**Brosse inox à fils torsadés**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



**Feutre à polir**  
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 50	1	257.374



**Disques toile en coton**  
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 10	8	317.950



**Manchon abrasif pour polir**  
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



**Manchon abrasif ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



**Manchon abrasif CERAFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



**Manchon abrasif CORUFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



**Manchon abrasif MESHFLEX**  
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



**Bande abrasive velcro**  
Clé de produit 200

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



**Toile velcro**  
Clé de produit 201

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085

# Gamme de produits 2021



## Bande de polissage velcro finition

Clé de produit 211

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



## Courroie d'ent. velcro, bleu

Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
700 x 30	2	281.050		



## Ruban adhésif pour bandes abrasives

Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
40 x 5000	1	251.838		



## Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		



## Bande abrasive CERAFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		



## Bande abrasive CORUFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		



## Bande abrasive MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



## Bande de polissage velcro finition

Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337		
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812		
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918		
TKE BBE	1	451.991		
TKE BME 18.0-EC	1	502.804		
TKE LLK1503	1	436.658		

# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour FBE 8-4 140



### Bras de ponçage, 9 mm, en pointe

Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article		
25 Ø x 9	1	256.525		



### Bras de ponçage, 9 mm, convexe

Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article		
25 Ø x 9	1	256.532		



### Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie

Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article		
20 Ø x 30	1	255.282		



### Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie

Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article		
30 Ø x 30	1	258.888		



### Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615		
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620		
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623		
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101		
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105		
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639		
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102		
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538		
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328		
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647		
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329		

### Bande abrasive CERAFLEX

Clé de produit 200



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655		
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663		
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671		
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698		
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701		
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728		
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736		
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744		
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752		

### Bande abrasive CORUFLEX

Clé de produit 200



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760		
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779		
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787		
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795		
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809		
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817		
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825		
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833		
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841		

### Bande abrasive MESHFLEX

Clé de produit 201



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663		
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671		
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868		
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647		
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655		

### Pâte de polissage Poli white

Clé de produit 212



Poids en kg	UE	N°-Article		
0,7	1	255.004		

### Pâte de polissage Poli blue

Clé de produit 212



Poids en kg	UE	N°-Article		
0,7	1	255.005		

### Crème de polissage Poli creme

Clé de produit 212



Poids en kg	UE	N°-Article		
1	1	255.006		



## Poli Set mini (white/blue/creme)

Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041		

## Accessoires LBR 1506 VRA



## Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



## Bande abrasive CORUFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



## Bande abrasive MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		



## Bande toile

Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
618 x 40	1	255.003		

## Accessoires pour ST 1005 VE



## Papier abrasif velcro

Clé de produit 200

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39 x 60	P 60	10	258.299		
39 x 60	P 120	10	258.300		
39 x 60	P 180	10	258.301		



## Toile velcro

Clé de produit 201

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39 x 60	A 240	10	258.302		



## Patin de ponçage, rectangulaire

Clé de produit 300

UE	N°-Article		
1	258.031		



## Patin de ponçage, pointu

Clé de produit 300

UE	N°-Article		
1	255.265		

## Accessoires pour LP 1503 VR



## Rouleau d'entraînement

Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731		



## Brosse nylon

Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 70	S 80	1	251.624		

# Gamme de produits 2021

## Scies Sabres



### RS 11-28 Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à variateur N°-Article 432.776

Vitesse cycle à vide	0-2700/min
Course	28 mm
Puissance absorbée	1100 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 94 x 170 mm
Poids	3,6 kg
Clé de produit	109

Équipement de base:  
1 coffret de transport (436.607)



### SBG 4910 Scie à ruban métallique avec bâti pivotant N°-Article 390.518

Puissance absorbée	850 Watt
Puissance utile	445 Watt
Dimensions du ruban	1335x13x0,65 mm
Vitesse de défilement	60 / 80 m/min
Zone de coupe maximale: section circulaire à 45°/90°	68 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section carrée à 45°/90°	60 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section rectangulaire à 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids (unité complète)	18,0 kg
Clé de produit	109

Équipement de base:  
1 guide parallèle (385.247) ·  
1 ruban de scie bimétal (1 pièce)



### RS 13-32 Scie sabre de 1 300 watts à vitesse variable N°-Article 438.383

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109


Équipement de base:  
1 coffret de transport (455.059)



### CSM 4060 Scie circulaire à métaux à lame carbure N°-Article 307.815

Diamètre de la lame	185 mm
Alésage lames de scie	20 mm
Profondeur maxi de la coupe à 90°	0-63 mm
Épaisseur de matériaux maximale dans l'aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Épaisseur de matériaux maximale dans l'acier 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Vitesse de rotation à vide	3800/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	720 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	370 x 260 x 200 mm
Poids	5,4 kg
Clé de produit	109


Équipement de base:  
2 lames carbure pour l'acier, 38 dents (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·  
1 guide parallèle (312.312) ·  
1 clé polygonale/1 clé fourche (312.347) ·  
1 paire de lunettes de protection (1 pièce) ·  
1 coffret de transport (1 pièce)



### RSP 13-32 Scie sabre pendulaire 1300 Watt N°-Article 438.367

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109

Équipement de base:  
1 coffret de transport (455.059)



## Accessoires pour scies

### Accessoires scies-sabres



#### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071



#### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128



#### Lames de scie-sabre pour démantèlement

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136



#### Lames de scie-sabre pour isolant

Clé de produit 251

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144



#### Lames de scie-sabre pour bois

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152



#### Lames de scie-sabre pour palettes

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160



#### Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé de produit 251

Désignation	UE	N°-Article
RS/Bi Set VE3	3	462.179



#### Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TK-S RS 11-28	1	436.607
TK-S RS13-32	1	455.059

### Accessoires pour SBG 4910, 4908



#### Rubans

Clé de produit 252

Désignation	Dents au pouce	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130



#### Griffe de serrage

Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
SBG-SP 10 VE2	2	388.718

### Accessoires pour CSM 4060



#### Lames carbure pour l'acier

Clé de produit 250

Dimensions en mm	Dents	UE	N°-Article
185 Ø x 20	38	1	312.304

# Gamme de produits 2021

## Machines sur batterie 10,8 V



### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V "Light Duty" N°-Article 418.064

Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	17 / 34 Nm
Positions du réglage du couple	17+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-350/min
2ème vitesse	0-1300/min
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	10 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	177 x 66 x 175 mm
Poids sans batteries	0,875 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·  
 1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 462.764

Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,09 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·  
 1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### DD 2G 10.8-EC Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 418.005

Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,09 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### PD 2G 10.8-EC Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 418.013

Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-5850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-22100/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	13 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,14 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)





## PD 2G 10.8-EC/6.0 Set Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 462.772

Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard	32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-5850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-22100/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	13 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,14 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 Accus 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·  
 1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



## Machines sur batterie 18,0 V



## DD 2G 18.0-EC C Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 491.225

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 poignée (428.698) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862)



## DD 2G 18.0-EC Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447.498

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 poignée (428.698) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (454.125)



# Gamme de produits 2021

**NEW**



## DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 504.890

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 56 / 90 Nm  
Positions du réglage du couple 23+1  
Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-600/min  
2ème vitesse 0-2300/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de perçage maximum du bois 60 mm  
Dimensions (L x l x H) 204 x 75 x 201 mm  
Poids sans batteries 1,5 kg  
Clé de produit 113

### Équipement de base:

1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (454.125)



## DD 4G 18.0-EC Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 447.765

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 64 / 135 Nm  
Positions du réglage du couple 11+1  
Vitesse de rotation à vide  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de perçage maximum du bois 76 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,5 kg  
Clé de produit 113

### Équipement de base:

1 poignée (489.417) ·  
1 clip ceinture (467.154) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (477.591)




## DD 4G 18.0-EC C Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 491.292

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 64 / 135 Nm  
Positions du réglage du couple 11+1  
Vitesse de rotation à vide  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de perçage maximum du bois 76 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,5 kg  
Clé de produit 113

### Équipement de base:

1 poignée (489.417) ·  
1 clip ceinture (467.154) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862)



## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 482.757

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 64 / 135 Nm  
Positions du réglage du couple 11+1  
Vitesse de rotation à vide  
460 / 910 / 2100 / 4200/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de perçage maximum du bois 76 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,5 kg  
Clé de produit 113

### Équipement de base:

1 poignée (489.417) ·  
1 clip ceinture (467.154) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (477.591)





**PD 2G 18.0-EC C**  
Perceuse / visseuse à 2 vitesses  
18,0 V  
N°-Article 491.233

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 56 / 90 Nm  
Positions du réglage du couple 24+1  
Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-600/min  
2ème vitesse 0-2300/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 9600-37000/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de forage maximum béton maçonnerie 16 mm  
Ø de perçage maximum du bois 60 mm  
Dimensions (L x l x H) 212 x 75 x 201 mm  
Poids sans batteries 1,6 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862)



**NEW**



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
Perceuse / visseuse à 2 vitesses  
18,0 V  
N°-Article 504.904

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 56 / 90 Nm  
Positions du réglage du couple 24+1  
Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-600/min  
2ème vitesse 0-2300/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 9600-37000/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de forage maximum béton maçonnerie 16 mm  
Ø de perçage maximum du bois 60 mm  
Dimensions (L x l x H) 212 x 75 x 201 mm  
Poids sans batteries 1,6 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (454.125)



**PD 2G 18.0-EC**  
Perceuse / visseuse à 2 vitesses  
18,0 V  
N°-Article 447.501

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. soft/hard 56 / 90 Nm  
Positions du réglage du couple 24+1  
Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-600/min  
2ème vitesse 0-2300/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 9600-37000/min  
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de forage maximum béton maçonnerie 16 mm  
Ø de perçage maximum du bois 60 mm  
Dimensions (L x l x H) 212 x 75 x 201 mm  
Poids sans batteries 1,6 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (454.125)



**ID 1/4" 18.0-EC C**  
Visseuse /perceuse 18,0 V  
N°-Article 491.241

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 225 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (58 / 104 / 225 Nm)  
Vitesse de rotation à vide 0-1500 / 2000 / 2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300 / 2800 / 3300/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Dimensions (L x l x H) 132 x 75 x 225 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862)



# Gamme de produits 2021



## ID 1/4" 18.0-EC Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 459.690

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 225 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (58 / 104 / 225 Nm)  
Vitesse de rotation à vide 0-1500 / 2000 / 2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300 / 2800 / 3300/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Dimensions (L x l x H) 132 x 75 x 225 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 438.308

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 250 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min  
Emmanchement 1/2"  
Dimensions (L x l x H) 140 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)

**NEW**



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 504.920

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 225 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (58 / 104 / 225)  
Vitesse de rotation à vide 0-1500 / 2000 / 3300/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300 / 2800 / 3300/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Dimensions (L x l x H) 132 x 75 x 225 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)

**NEW**



## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 504.912

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 250 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min  
Emmanchement 1/2"  
Dimensions (L x l x H) 140 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC C Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 491.268

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 250 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (140 / 170 / 250 Nm)  
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min  
Emmanchement 1/2"  
Dimensions (L x l x H) 140 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862)



## IW 3/4" 18.0-EC C Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 492.612

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 1060 Nm  
Positions du réglage du couple 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-900 / 1000 / 1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-1800 / 2000 / 2200/min  
Emmanchement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113





## IW 3/4" 18.0-EC Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 492.620

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 1060 Nm  
Positions du réglage du couple  
3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide  
0-900 / 1000 / 1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur  
0-1800 / 2000 / 2200/min  
Emmanchement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (1 pièce)



## DW 45 18.0-EC Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 447.757

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (467.154) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (466.840)



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Visseuse /perceuse 18,0 V N°-Article 492.647

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 1060 Nm  
Positions du réglage du couple  
3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide  
0-900 / 1000 / 1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur  
0-1800 / 2000 / 2200/min  
Emmanchement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (1 pièce)



## DW 45 18.0-EC/2.5 Set Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 467.146

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (467.154) ·  
2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (466.840)



## DW 45 18.0-EC C Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 491.276

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmanchement 1/4" à six pans creux  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (467.154)

# Gamme de produits 2021

## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis N°-Article 466.824



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Dimensions (L x l x H)	337 x 75 x 203 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Poids avec batterie 2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 magasin de vis M-DW 55 (463.698) ·  
 1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 pièce de 466.859) ·  
 1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 clip ceinture (467.154) ·  
 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (466.840)



## CHE 18.0-EC/5.0 Set Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 461.768



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4500/min
Force de frappe (EPTA)	1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	18 mm
Ø de perçage maximum du bois	20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimensions (L x l x H)	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batteries	2,0 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (435.945)



## CHE 18.0-EC C Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 491.284



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4500/min
Force de frappe (EPTA)	1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	18 mm
Ø de perçage maximum du bois	20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimensions (L x l x H)	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batteries	2,0 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655)



## CHE 2-26 18.0-EC C Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 491.314



Voltage	18 V
Capacité	5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4350/min
Force de frappe (EPTA)	2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimensions (L x l x H)	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batteries	3,18 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769)




## CHE 18.0-EC Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 430.005



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4500/min
Force de frappe (EPTA)	1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	18 mm
Ø de perçage maximum du bois	20 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimensions (L x l x H)	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batteries	2,0 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (435.945)



## CHE 2-26 18.0-EC Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 478.482



Voltage	18 V
Capacité	5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4350/min
Force de frappe (EPTA)	2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimensions (L x l x H)	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batteries	3,18 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (488.356)





## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 478.474

Voltage	18 V
Capacité	5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4350/min
Force de frappe (EPTA)	2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimensions (L x l x H)	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batteries	3,18 kg
Clé de produit	113

Équipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (488.356)



## JS 18.0-EC Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 493.775

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113

Équipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (490.210)



## JS 18.0-EC C Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 485.403

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113

Équipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245)



## JS 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 489.778

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113

Équipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
 1 assortiment de lames de scie (490.008) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (490.210)



# Gamme de produits 2021



## JSB 18.0-EC C Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 489.794

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113



Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245)



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 489.786

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113



Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
1 assortiment de lames de scie (490.008) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (502.316)



## JSB 18.0-EC Scie sauteuse sans fil 18,0 V N°-Article 493.783

Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113



Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (502.316)



## RSP DW 18.0-EC C Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 491.306

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
Course 32 mm  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113



## RSP DW 18.0-EC Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 466.964

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
Course 32 mm  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113



Équipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (468.282)



**RSP DW 18.0-EC/5.0 Set**  
**Scie-sabre avec mouvement**  
**pendulaire sur batterie 18,0 V**  
**N°-Article 469.084**

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
 Course 32 mm  
 Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
 Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
 Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
 Poids sans batteries 4,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (468.282)



**CS 62 18.0-EC/5.0 Set**  
**Scie circulaire sur batterie 18,0 V**  
**N°-Article 454.028**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 5000/min  
 Zone d'agitation 0-50 °  
 Logement pour lame de scie 20 mm  
 Profondeur de la coupe 0-62 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
 Diamètre de la lame 165 mm  
 Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
 Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
 Poids sans batteries 3,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
 1 sac à poussière (1 pièce) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 insert de coffret (459.380)



**CS 62 18.0-EC C**  
**Scie circulaire sur batterie 18,0 V**  
**N°-Article 491.322**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 5000/min  
 Zone d'agitation 0-50 °  
 Logement pour lame de scie 20 mm  
 Profondeur de la coupe 0-62 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
 Diamètre de la lame 165 mm  
 Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
 Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
 Poids sans batteries 3,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
 1 sac à poussière (1 pièce) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce)



**NEW**  
**MXE 18.0-EC WR2 120**  
**Mélangeur 2 vitesses sur batterie**  
**avec commutateur de vitesse à 3**  
**niveaux 18,0 V**  
**N°-Article 495.964**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide  
 1ère vitesse 0-210/325/530/min  
 2ème vitesse 0-320/490/780/min  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 120 mm  
 Dimensions (L x l x H) 355 x 230 x 320 mm  
 Poids sans batteries 4,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·  
 1 pale WR2 120x600 M14 (368.881)



**CS 62 18.0-EC**  
**Scie circulaire sur batterie 18,0 V**  
**N°-Article 417.939**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 5000/min  
 Zone d'agitation 0-50 °  
 Logement pour lame de scie 20 mm  
 Profondeur de la coupe 0-62 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
 Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
 Diamètre de la lame 165 mm  
 Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
 Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
 Poids sans batteries 3,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
 1 sac à poussière (1 pièce) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 insert de coffret (459.380)



**NEW**  
**MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120**  
**Mélangeur 2 vitesses sur batterie**  
**avec commutateur de vitesse à 3**  
**niveaux 18,0 V**  
**N°-Article 495.972**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide  
 1ère vitesse 0-210/325/530/min  
 2ème vitesse 0-320/490/780/min  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 120 mm  
 Dimensions (L x l x H) 355 x 230 x 320 mm  
 Poids sans batteries 4,1 kg  
 Clé de produit 113

Équipement de base:  
 1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882)



# Gamme de produits 2021

**NEW**



**LB 125 18.0-EC C**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.307**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
 1 poignée (450.774) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 bride de serrage (335.282) ·  
 1 écrou de serrage (100.080)



**NEW**



**LBE 125 18.0-EC C**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**vitesse de rotation variable et**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.285**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
 1 poignée (450.774) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 bride de serrage (335.282) ·  
 1 écrou de serrage (100.080)



**NEW**



**LB 125 18.0-EC**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.315**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
 1 poignée (450.774) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 bride de serrage (335.282) ·  
 1 écrou de serrage (100.080) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (444.405)



**NEW**



**LBE 125 18.0-EC**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**vitesse de rotation variable et**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.293**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
 1 poignée (450.774) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 bride de serrage (335.282) ·  
 1 écrou de serrage (100.080) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (444.405)



**NEW**



**LB 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.331**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
 1 poignée (450.774) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 bride de serrage (335.282) ·  
 1 écrou de serrage (100.080) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (444.405)



**NEW**



**LBE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Meuleuse d'angle sans fil avec**  
**vitesse de rotation variable et**  
**frein 18,0 V, 125 mm**  
**N°-Article 499.323**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide  
 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
 Emmanchement M 14  
 Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
 Poids sans batteries 1,85 kg  
 Clé de produit 113

**Equipement de base:**

- 1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
- 1 poignée (450.774) ·
- 1 clé à ergots (100.110) ·
- 1 bride de serrage (335.282) ·
- 1 écrou de serrage (100.080) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 insert de coffret (444.405)



**NEW**



**BME 18.0-EC C**  
**Moteur de base sans fil**  
**TRINOXFLEX 18,0 V**  
**N°-Article 504.491**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Ø outil max. 125 mm  
 Largueur de l'outil 50 mm  
 Emmanchement Raccord rapide  
 Vitesse de rotation à vide  
 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
 Poids sans batteries 1,7 kg  
 Clé de produit 113



**NEW**



**BME 18.0-EC/5.0 Set**  
**Moteur de base sans fil**  
**TRINOXFLEX 18,0 V**  
**N°-Article 504.505**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Ø outil max. 125 mm  
 Largueur de l'outil 50 mm  
 Emmanchement Raccord rapide  
 Vitesse de rotation à vide  
 1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
 Poids sans batteries 1,7 kg  
 Clé de produit 113

**Equipement de base:**

- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffre TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
- 1 insert de coffret (502.804)



**NEW**



**SE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**SUPRAFLEX sans fil 18,0 V,**  
**spécialiste du ponçage pour**  
**surfaces laquées, bois, pierre et**  
**métal**  
**N°-Article 504.157**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Ø maxi du plateau support 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide  
 660 / 930 / 1195 / 1500/min  
 Emmanchement M 14  
 Poids sans batteries 2,2 kg  
 Clé de produit 113

**Equipement de base:**

- 1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 poignée supplémentaire GS-SW SE M8 (507.164) ·
- 1 pad velcro SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm (1 set) ·
- 1 clé de serrage (398.365) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (503.134)



**NEW**



**RFE 40 18.0-EC/5.0 Set**  
**Fraiseuse sans fil pour poser les**  
**pattes de fixation des chéneaux**  
**18,0 V**  
**N°-Article 504.165**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide  
 3800-6200/min  
 Largeur du rabotage 40 mm  
 Profondeur du rabotage 6 / 8 mm  
 Nombre de lames 4  
 Poids sans batteries 2,96 kg  
 Clé de produit 113

**Equipement de base:**

- 1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) (241.091) ·
- 1 tournevis (258.861) ·
- 1 clé à fourche simple SW 30/17 (106.461) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (502.820)



# Gamme de produits 2021



## VC 6 L MC 18.0 Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L N°-Article 481.491

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Circulation de débit maximale	1400 l/min
Sous-Pression	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm <sup>2</sup>
Capacité du réservoir	6 l
Dimensions (L x l x H)	240 x 200 x 400 mm
Poids avec accessoires sans batterie	3,3 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) · 1 filtre à plis plats L (488.151) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L (487.287) · 1 tube-rallonge (487.198) · 1 suceur étroit (487.201) · 1 brosse ronde (487.228) · 1 brosse plate (487.236) · 1 ceinturon (487.244)



## BW 18.0-EC Souffleur sans fil 18,0 V N°-Article 472.913

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10600 / 14200 / 18000/min
Vitesse de l'air max.	80 m/sec
Volume d'air max.	3,11 m <sup>3</sup> /min
Dimensions (L x l x H)	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batteries	1,2 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
3 buses (3 pièces)



NEW



## CF 18.0/230 Ventilateur sans fil 18,0 V N°-Article 503.002

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de l'air max.	4,9 m/sec
Volume d'air max.	18,25 m <sup>3</sup> /min
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Tension du secteur V / Fréquence Hz	230 V / 50+60 Hz
Filet de raccordement	1/4", 5/8"
Dimensions (L x l x H)	213 x 304 x 400 mm
Poids sans batteries	2,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 câble 230 V 50/60 Hz (1 pièce)



NEW



## CI 11 18.0 Compresseur sans fil 12,0 / 18,0 V N°-Article 506.648

Voltage	12 / 18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Pression maximum	11 bar
Débit d'air	13 l/min
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 tuyau haute pression 0,7 m (1 pièce) · 1 tuyau de 0,35 m (1 pièce) · 1 adaptateur pour valve de voiture (1 pièce) · 3 adaptateurs pour valve de vélo, balons, matelas pneumatique (3 pièces)



## DWL 2500 10.8/18.0 Lampe LED à spectre complet sans fil 10,8 / 18,0 V N°-Article 486.728

Voltage	10,8 / 18 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Flux lumineux	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Température de couleur	2500 - 6500 CCT
Indice de rendu de couleur	Ra ≥ IRC 96
Catégorie de protection (sans batterie)	IP 67
Catégorie de protection (avec batterie)	IP 20
Dimensions (L x l x H)	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batteries	1,863 kg
Clé de produit	113

Numéro de commande du trépied approprié n°-article 491.152 voir page 84



## CL 2000 18.0 Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V N°-Article 472.921

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Flux lumineux	1200 / 2000 lm
Dimensions (L x l x H)	193 x 230 x 190 mm
Poids sans batteries	2,4 kg
Clé de produit	113



## RD 10.8/18.0/230 Radio de chantier sans fil digitale 10,8 / 18,0 V N°-Article 484.857

Voltage	10,8 / 18 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tension du secteur V / Fréquence Hz	230 V / 50+60 Hz
Fréquence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquence FM	87.5 - 108 MHz
Puissance de haut-parleur	2 x 10 Watt
Filet de raccordement	5/8"
Catégorie de protection	IP 64
Dimensions (L x l x H)	369 x 212 x 201 mm
Poids sans batteries	4,3 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 câble 230 V 50/60 Hz (496.189) · 1 câble AUX (1 pièce)



## Accessoires pour les machines sur batterie

### Accessoires



**Veste chauffante**  
Clé de produit 236

Désignation	Dimension	UE	N°-Article
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



**Lampe de travail LED**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WL LED 18.0	1	417.955



**Batterie Li-Ion 10,8 V**  
Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



**Batterie Li-Ion 18,0 V**  
Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



**Chargeur rapide 10,8 V**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8	1	418.021



**Chargeur rapide**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8/18.0	1	417.882



**Power 55 R**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
P-Set 55 R	1	491.349



**Power 22 Q**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
P-Set 22 Q	1	491.357



**Adaptateur accu**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
PS 10.8/18.0	1	456.071



**Mandrin angulaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 10.8-EC	1	442.372



**Mandrin angulaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 18.0-EC	1	454.001



**Mandrin à serrage rapide**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 10.8-EC	1	442.364



**Mandrin à serrage rapide**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 18.0-EC	1	453.986



**Magasin de vis**  
Clé de produit 236

Désignation	Poids	UE	N°-Article
M-DW 55	0,5	1	463.698

# Gamme de produits 2021



**Porte bits**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
BV 10.8-EC	1	442.380		
BV 18.0-EC	1	453.994		



**Embout**  
Clé de produit 234

Désignation	UE	N°-Article		
DB T-Box Set-1	1	455.881		



**Bit**  
Clé de produit 234

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859		



**Bit**  
Clé de produit 234

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927		



**Porte bits**  
Clé de produit 239

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919		



**Poignée supplémentaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698		



**Poignée supplémentaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417		



**Foret à diamant à sec**  
Clé de produit 233

Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



**Percer des carreaux**  
Clé de produit 231

Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		

## Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC



**Protection contre les éclats**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
JS/JSB-P VE3	3	490.229		



**Patin coulissant**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
JS/JSB-SC	1	490.237		



**Butée parallèle**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
Butée parallèle JS/JSB 18.0-EC	1	500.852		



**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SAD JS/JSB D27	1	490.245		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SW VE3	90	3	490.164		



## Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 SW VE5	75	5	490.156		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 HW VE3	90	3	490.121		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 66 ME VE5	66	5	490.105		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113		



## Lames de scie sauteuse pour aluminium

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 AL VE5	75	5	490.091		



## Lames de scie sauteuse pour INOX

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083		



## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980		



## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999		



## Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008		

# Gamme de produits 2021

## Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable**  
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012



**Adaptateur pour rail de guidage**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
GR-A CS 62	1	467.065



**Rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



**Pièce de liaison pour rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258

Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353.272

## Accessoires pour RFE 40 18.0-EC



**Lames réversibles carbure métallique**  
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article
21 x 21	4	229.555



**Lames réversibles HSS**  
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article
21 x 21	4	241.091

## Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0



**Support magnétique**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WB-M/DWL	1	491.195

## Autres accessoires



**Sac de transport**  
Clé de produit 236

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids en kg	UE	N°-Article
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299


Désignation	UE	N°-Article
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840
TKE L125 18.0-EC	1	444.405
TKE JS 18.0-EC	1	490.210
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945
TKE RS 18.0	1	423.246
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380
TKE F1109	1	434.248

## Ponceuses pour murs et plafonds



### GE 5 Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 405.884\*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro supersoft  
(399.418) · 1 Bague de serrage rapide  
par clipsage SH-FC 32 (406.023)



### GE 5 + TB-L + SH Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409.391

Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro supersoft  
(399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 5 R + TB-L Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409.324\*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro supersoft  
(399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)




### GE 5 R + TB-L + SH Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409.405

Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro supersoft  
(399.418) ·  
1 Bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 7 + MH-O Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.461

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 tête de ponçage ronde MH-O  
(457.175) · 1 Bague de serrage rapide  
par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 7 + MH-O + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.526

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106



Equipement de base:  
1 tête de ponçage ronde MH-O  
(457.175) ·  
1 Bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)

\* Giraffe sans tuyau d'aspiration à combiner avec les aspirateurs de sécurité de FLEX.

# Gamme de produits 2021



## GE 7 + MH-R Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.488

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-T + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.542

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3800-5700/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-R + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.534

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-X Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.496

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3100-4600/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-T Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.518

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3800-5700/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)




## GE 7 + MH-X + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.550

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3100-4600/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

### Equipement de base:

1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)



**NEW**



**GE MH 18.0-EC**  
**Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V**  
**N°-Article 504.025**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 1130-1730/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3900-5850/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-4700/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Emmanchement velcro  
 Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
 Longueur 1440 mm  
 Poids sans batterie/tête 2,8 kg  
 Clé de produit 106

Equipement de base:  
 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X**  
**Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V**  
**N°-Article 504.068**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 1130-1730/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3900-5850/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-4700/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Emmanchement velcro  
 Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
 Longueur 1440 mm  
 Poids sans batterie/tête 2,8 kg  
 Clé de produit 106

Equipement de base:  
 1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 sac de transport (408.867)



**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set**  
**Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V**  
**N°-Article 504.033**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 1130-1730/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3900-5850/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-4700/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Emmanchement velcro  
 Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
 Longueur 1440 mm  
 Poids sans batterie/tête 2,8 kg  
 Clé de produit 106

Equipement de base:  
 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 sac de transport (408.867)




**NEW**



**GCE 6-EC**  
**Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables**  
**N°-Article 497.568**

Puissance absorbée 600 Watt  
 Puissance utile 400 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3800-5700/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3100-4600/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 300 x 110 x 150 mm

Dimensions avec tête (L x l x H) 360 x 260 x 210 mm  
 Poids sans tête 1,2 kg  
 Clé de produit 106



**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R**  
**Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V**  
**N°-Article 504.041**

Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 1130-1730/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3900-5850/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-4700/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Emmanchement velcro  
 Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
 Longueur 1440 mm  
 Poids sans batterie/tête 2,8 kg  
 Clé de produit 106

Equipement de base:  
 1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 sac de transport (408.867)



**NEW**



**GCE 6-EC Kit**  
**Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables**  
**N°-Article 504.114**

Puissance absorbée 600 Watt  
 Puissance utile 400 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-T) 3800-5700/min  
 Vitesse cycle à vide (MH-X) 3100-4600/min  
 Ø disque de ponçage 225 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 300 x 110 x 150 mm

Dimensions avec tête (L x l x H) 360 x 260 x 210 mm  
 Poids sans tête 1,2 kg  
 Clé de produit 106

Equipement de base:  
 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) · 1 insert de coffret (500.798)



# Gamme de produits 2021


**NEW**



## GCE 6-EC Kit MH-R Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 504.122

Puissance absorbée	600 Watt
Puissance utile	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide (MH-T)	3800-5700/min
Vitesse cycle à vide (MH-X)	3100-4600/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	300 x 110 x 150 mm
Dimensions avec tête (L x l x H)	360 x 260 x 210 mm
Poids sans tête	1,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:  
1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) -  
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) -  
1 insert de coffret (500.798)



## GM 340 Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds N°-Article 473.278

Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emménagement	tous les types de Giraffes (sauf WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Hauteur de travail max.	3400 mm
Dimensions en mm	1140 x 670
Longueur de câble	7,5 m
Poids	31,5 kg
Dimensions (L x l x H)	2630 x 660 x 1680 mm
Clé de produit	106



## Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs

### Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Tête de ponçage cylindrique Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-O D225	1	457.175		



#### Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-R D225	1	457.183		



#### Tête de ponçage triangulaire Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-T 290x290	1	457.191		



#### Tête de ponçage excentrique Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-X D225	1	457.205		



#### Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article		
SP-X D225	1	472.603		



#### Plateau de ponçage triangulaire Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article		
SP-T 290x290	1	472.611		

## Accessoires GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC



### Rallonge

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
GV 50	500	1	409.294



### Sac de transport

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



### Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TBE-T/B G	1	407.666



### Poignée supplémentaire

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
HZ-S G	1	408.972



### Adaptateur

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GMA G	1	409.308



### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



### Adaptateur de clipsage rapide

Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



### Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SH-FC 32	1	406.023



### Support pour Giraffe®

Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-GE Fix	1	445.185

## Plateau de ponçage velcro, adaptateur



### Plateau de ponçage Ø 225

Clé de produit 205

Désignation	Type	UE	N°-Article
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483.486
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	supersoft	1	485.187



### Adaptateur mousse pour papier velcro

Clé de produit 205

Désignation	Type	Hauteur	UE	N°-Article
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437.956
KAD D225/13 H	dur	13	1	483.095



### Adaptateur mousse pour papier velcro

Clé de produit 205

Désignation	Type	Hauteur	UE	N°-Article
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483.109
KAD D225/16 H	dur	16	1	483.117



### Interface Ø 225, ronde

Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article
IP D225-10 VE2	2	470.678

# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7



**Tête de ponçage cylindrique**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
VSR D225	1	350.346		



**Plateau de ponçage Ø 225**  
Clé de produit 205

Désignation	Type	UE	N°-Article		
SP-H D225-10	dur	1	501.344		
SP-M D225-10	medium	1	501.352		
SP-S D225-10	soft	1	501.360		



**Tête de ponçage triangulaire**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
VSX 290x290	1	388.289		



**Plateau de ponçage triangulaire**  
Clé de produit 205

	UE	N°-Article		
	1	354.988		

## Papier abrasif velcro



**Papier abrasif velcro (perforé)**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



**Papier abrasif velcro SELECTFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932		

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Papier abrasif velcro SELECTFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959		

\* 5x P 80/100/120/150/180



## Toile abrasive velcro

Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	80	25	260.237		



## Toile abrasive velcro

Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230		



## Superfinishing pad

Clé de produit 201


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272		



## Toile velcro

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034		



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095		

## Autres accessoires



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE GCE 6-EC+têtes de ponçage	1	500.798		



## Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641		

## Insert pour couvercle de coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE-T WSE7	1	383.902		

## Insert pour fond de coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE-B WSE7	1	383.899		



## Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

# Gamme de produits 2021

## Traitement de surface poncer, rotatif




### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 391.174

Ø maxi du plateau support 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
380 x 150 x 120 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

- 1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 pad velcro SP D125-8 H/F (391.727) ·
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm (1 set) ·
- 1 clé de serrage (398.365) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.158)




### BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 104

#### Équipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




### BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 419.206

Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
405 x 200 x 120 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

- 1 carter de protection SG D150 SE (419.176) ·
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
- 1 pad velcro SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
- 4 papiers abrasifs Ø 150 mm (1 set) ·
- 1 clé de serrage (398.365) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.158)




### LG 1704 VR Ponceuse 1500 watts sans aspiration, 180 mm N°-Article 293.768

Diamètre maxi de l'outil 180 mm  
Vitesse de rotation à vide 1400-4200/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 1000 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
334 x 104 x 126 mm  
Poids 2,7 kg  
Clé de produit 101

#### Équipement de base:


- 1 poignée latérale (252.721)





**LK 604**  
**Ponceuse 1200 watts sans aspiration, 180 mm**  
**N°-Article 250.346**

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	4000/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	720 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	415 x 93 x 86 mm
Poids	3,2 kg
Clé de produit	101



Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) ·  
 1 clé à ergots (100.110) ·  
 1 plateau support élastique pour disques en fibres Ø 180 + écrou de serrage M14 (124.079)

## Traitement de surface poncer, excentrique



**XS 713**  
**Ponceuse excentrique 230 Watt**  
**N°-Article 334.111**

Puissance absorbée	230 Watt
Puissance utile	75 Watt
Vitesse cycle à vide	12000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	130 x 135 mm
Poids	1,3 kg
Clé de produit	199




Equipement de base:  
 1 papier abrasif velcro perforé 8 trous (1 pièce) ·  
 1 sac à poussière (332.992) ·  
 1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)



**SFE 8-2 115**  
**Ponceuse à tête plate 800 Watt**  
**N°-Article 420.565**

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de rotation à vide	700-2300/min
Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Hauteur de la tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	430 x 83 x 115 mm
Poids	2,5 kg
Clé de produit	105




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (194.034) ·  
 1 papier à poncer PURFLEX P 40 (1 pièce de 381.209) ·  
 1 papier à poncer PURFLEX P 80 (1 pièce de 381.225) ·  
 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.241) ·  
 1 velours velcro avec revêtement mousse Ø 80 mm (296.155)



**ORE 125-2**  
**Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 125 mm**  
**N°-Article 429.872**

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	150 x 155 mm
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105




Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage velcro (436.348) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (407.984)



**ORE 125-2 Set**  
**Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 125 mm**  
**N°-Article 429.880**

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	150 x 155 mm
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105




Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage velcro (436.348) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (407.984) ·  
 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.547) ·  
 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.687) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (412.198)

# Gamme de produits 2021



## ORE 3-150 EC Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 447.684

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 12000 - 20000/min  
Course 3 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,65 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 disque de ponçage velco médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731)



## ORE 5-150 EC Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 486.817

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 12000 - 20000/min  
Course 5 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,65 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 disque de ponçage velco médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (486.868)



## ORE 3-150 EC Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 486.809

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 12000 - 20000/min  
Course 3 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,65 kg  
Clé de produit 105



Equipement de base:  
1 disque de ponçage velco médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (486.868)



## X 1107 VE Ponceuse rotative orbitale 710 Watt avec dispositif d'aspiration N°-Article 218.669

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 420 Watt  
Course 8,8 mm  
Vitesse cycle à vide 4300-13000/min  
Diamètre maxi de l'outil 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 81 x 125 mm  
Poids 2,7 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 clé plate SW 14 (100.102) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 capot-poignée (239.771) ·  
1 plateau velcro (dur) Ø 150 (228.176) ·  
Kit de ponçage prêt : 5 grains différents (1 set)



## ORE 5-150 EC Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm N°-Article 447.706

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 6000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 12000 - 20000/min  
Course 5 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,65 kg  
Clé de produit 105



Equipement de base:  
1 disque de ponçage velco médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731)



## MS 713 Ponceuse orbitale 220 Watt N°-Article 332.380

Puissance absorbée 220 Watt  
Puissance utile 120 Watt  
Vitesse cycle à vide 14000/min  
Course 1,6 mm  
Papier à poncer 115 x 105 mm  
Fixation des abrasifs Velcro/Serrage  
Longueur de câble 4,0 m  
Poids 1,2 kg  
Dimensions (L x l x H) 235 x 128 x 144 mm  
Clé de produit 199




Equipement de base:  
1 Matrice (333.018) ·  
1 sac à poussière (332.992) ·  
1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)



## OSE 80-2 Ponceuse orbitale avec régulation de régime N°-Article 429.821

Puissance absorbée 200 Watt  
Vitesse de rotation à vide 8000 - 13000/min  
Vitesse cycle à vide 16000 - 26000/min  
Course 2,0 mm  
Plateau de ponçage 80 x 130 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x H) 150 x 155 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) ·  
1 cartouche micro filtre PES (407.984)



## ODE 100-2 Set Ponceuse delta avec régulation de régime en kit N°-Article 429.864

Puissance absorbée 200 Watt  
Vitesse de rotation à vide 8000 - 13000/min  
Vitesse cycle à vide 16000 - 26000/min  
Course 2,0 mm  
Plateau de ponçage 100 x 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x H) 175 x 155 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro (436.321) ·  
1 cartouche micro filtre PES (407.984) ·  
1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.997) ·  
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.136) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (412.198)



## OSE 80-2 Set Ponceuse orbitale avec régulation de régime en kit N°-Article 429.848

Puissance absorbée 200 Watt  
Vitesse de rotation à vide 8000 - 13000/min  
Vitesse cycle à vide 16000 - 26000/min  
Course 2,0 mm  
Plateau de ponçage 80 x 130 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x H) 150 x 155 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) ·  
1 cartouche micro filtre PES (407.984) ·  
1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.776) ·  
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.903) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (412.198)



## ODE 100-2 Ponceuse delta avec régulation de régime N°-Article 429.856

Puissance absorbée 200 Watt  
Vitesse de rotation à vide 8000 - 13000/min  
Vitesse cycle à vide 16000 - 26000/min  
Course 2,0 mm  
Plateau de ponçage 100 x 150 mm  
Fixation des abrasifs velcro  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x H) 175 x 155 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 105



Equipement de base:  
1 plateau de ponçage velcro (436.321) ·  
1 cartouche micro filtre PES (407.984)

# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour le traitement de surface poncer

### Abrasif SFE 8-2 115



#### Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



#### Velours velcro

Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	296.155

### Abrasif Ø 125 Ø 150



#### Papier abrasif ZIRCOFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



#### Papier abrasif CERAFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



#### Pad feutre

Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355



#### Toile à poncer SC

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



#### Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



#### Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709



## Toile abrasive velcro MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733



## Toile abrasive velcro MESHFLEX

Clé de produit 201


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



## Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247

## Abrasif XS 713



## Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019



## Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077

# Gamme de produits 2021

## Abrasif OSE 80-2



### Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		



### Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



### Toile abrasive velcro MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		

## Abrasif MS 713



### Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

## Abrasif ODE 100-2



### Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



### Papier abrasif velcro PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		



**Toile abrasive velcro MESHFLEX**  
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187

## Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Paint-Set (Ø 125 mm)**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
P-Box SE 14-2 125	1	393.436



**Paint-Set (Ø 150 mm)**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
Paint-Set D150	1	408.468



**Inox-Set (Ø 125 mm)**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
I-Box SE 14-2 125	1	393.428



**Stone-Set (Ø 125 mm)**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
S-Box SE 14-2 125	1	393.444



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192



**Brosse disque**  
Clé de produit 209

Désignation	Emmanchement	UE	N°-Article
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030



**Capot d'aspiration avec segment pivotant**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



**Capot d'aspiration avec segment pivotant**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



**Poignée latérale**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GS-S SE14-2	1	391.581
GS-SW SE M8	1	507.164



**Bride de serrage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
CF SE 14-2	1	393.371



**Ecrou de serrage M 14**  
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
	1	100.080

# Gamme de produits 2021



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
	1	313.459		



**Clé à ergots**  
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article		
Clé réglable 35x5	1	398.365		



**Clé allen**  
Clé de produit 300

Type	UE	N°-Article		
SW 6	1	104.167		
5 mm longue	1	392.731		
SW 4	1	102.229		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158		

## Accessoires pour BBE 14-3 100



**Brosse nylon**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143		



**Brosse acier à fils torsadés**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178		



**Brosse inox à fils torsadés**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151		



**Adaptateur de ponçage broissage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BB 110	1	461.555		



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BG D 110	1	461.547		



**Inserts**  
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article		
BL-S BG	1	461.563		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE BBE	1	451.991		

## Accessoires ORE 125-2



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348		

\* pour machines avec n° d'article 379.xxx

## Accessories ORE 3-150 / 5-150 EC



**Plateau de ponçage velcro souple**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112		



**Plateau de ponçage velcro moyen**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120		



**Plateau de ponçage velcro dur**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139		



**Cartouche PES microfiltre**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FP-EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833		



**Microfiltre PES**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
PF-PES EC	1	486.841		

## Accessories ORE 150-3/ORE 150-5



**Plateau de ponçage velcro souple**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



**Plateau de ponçage velcro dur**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

## Accessoires OSE 80-2



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

## Accessoires ODE 100-2



**Plateau de ponçage velcro delta**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

## Autres accessoires OSE, ODE, ORE



**Cartouche PES microfiltre**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
FP E D27	1	407.984		



**Microfiltre PES**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
PF-PES	1	407.992		



**Sacs en papier filtre**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336		



**Flexible d'aspiration, antistatique**  
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		

# Gamme de produits 2021



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE ORE 150-EC	1	486.868		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

## Accessoire LK 604, LG 1704 VR



**Plateau support élastique avec écrou de serrage M14**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
180 Ø	1	124.079		

## Accessoires pour XS 713



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	334.146		

## Accessoires pour X 1107 VE



**Plateau de ponçage velcro**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	dur	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184		

## Machines d'assainissement, Outils spéciaux



### WST 1000 FV Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	28 mm Ø
Longueur de câble	5,0 m
Dimensions en mm	1330-1650
Poids	5,5 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:  
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459) ·  
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur (406.708) ·  
1 coffret de transport (389.986)



NEW



### RE 16-5 115 RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Diamètre maximal de la tête porte-lames	80 mm
Profondeur de fraisage	0-6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900-5500/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
1 capot d'aspiration pour meuler diam.115 mm avec couronne de brosse (366.528) ·  
1 bouton réglage, fraise diam.80 mm (366.897) ·  
1 disque de meulage de diamètre 115/ M14 Klett Bowl (503.754) ·  
Kit de meules Korund de diamètre 115 (1 set) · 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
1 clé polygonale, taille 13 (505.072) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
3 vis de fixation, M8 (3 pièces) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (414.182)



### WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet N°-Article 355.747

Equipement de base:  
WST 1000 FV + 1 disque diamanté Turbo-Jet (349.623)



### WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet N°-Article 355.755

Equipement de base:  
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)



### RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage pointue N°-Article 505.005

Equipement de base:  
RE 16-5 115+ 1 tête de fraisage pointue de diamètre 80, M14 (505.005)



### RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage plate N°-Article 505.013

Equipement de base:  
RE 16-5 115 + 1 tête de fraisage plate de diamètre 80, M14 (505.013)



### RE 16-5 115, Kit B-Jet N°-Article 505.021

Equipement de base:  
RE 16-5 115 + 1 disque diamanté Béton-Jet (503.053)



### RE 16-5 115, Kit E-Jet N°-Article 505.048

Equipement de base:  
RE 16-5 115 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (503.061)

# Gamme de produits 2021

**NEW**



## LD 16-8 125 R Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (498.475) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (414.131)

**NEW**



## LDE 16-8 125 R Ponceuse à rénover avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500-7800/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (498.475) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (414.131)



### LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 504.939

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R+ 1 disque diamanté  
 Turbo-Jet II (453.773)



### LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 504.963

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Turbo-Jet II (453.773)



### LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 504.947

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Thermo-Jet (359.378)



### LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 504.971

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Thermo-Jet (359.378)



### LD 16-8 125 R, Kit E-Jet N°-Article 504.955

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Plâtre-Jet (359.394)



### LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet N°-Article 504.998

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Plâtre-Jet (359.394)



**LD 18-7 125 R**  
**Meuleuse béton puissante**  
**1800 W pour poncer près du mur,**  
**125 mm**

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (498.475) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·  
 1 clé hexagonale (102.229) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
 1 coffret de transport (444.391)



**LD 18-7 150 R**  
**Meuleuse béton puissante**  
**1800 W pour poncer près du mur,**  
**150 mm**

Ø disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	495 x 190 x 86 mm
Poids	4,3 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (419.176) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·  
 1 clé hexagonale (102.229) ·  
 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport (444.391)



**LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet**  
**N°-Article 408.603**

Equipement de base:  
 LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



**LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet**  
**N°-Article 418.765**

Equipement de base:  
 LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (418.935)



**LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet**  
**N°-Article 408.611**

Equipement de base:  
 LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



**LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet**  
**N°-Article 418.773**

Equipement de base:  
 LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (418.919)



**LD 18-7 125 R, Kit E-Jet**  
**N°-Article 408.638**

Equipement de base:  
 LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**  
**N°-Article 418.781**

Equipement de base:  
 LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (418.927)

# Gamme de produits 2021



## LD 24-6 180 Meuleuse béton, Ø 180 mm

Ø disque 180 mm  
 Vitesse de rotation à vide 6500/min  
 Puissance absorbée 2400 Watt  
 Puissance utile 1450 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 570 x 240 x 140 mm  
 Poids 6,6 kg  
 Clé de produit 107



Équipement de base:  
 1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.154) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (393.398) ·  
 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
 1 bride de serrage SW 17 (191.604) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (302.538 (3x)) ·  
 1 clé six pans SW 6 (256.832) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport (444.391)



## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet N°-Article 420.514

Équipement de base:  
 LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (420.409)



## LD 24-6 180, Kit TH-Jet N°-Article 418.870

Équipement de base:  
 LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.386)



## LD 24-6 180, Kit E-Jet N°-Article 418.862

Équipement de base:  
 LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.408)

## Accessoires pour les machines d'assainissement

### Accessoires pour WST 1000 FV



## Disque diamanté Turbo-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		



## Disque diamanté Thermo-Whirljet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



## Disque diamanté Whirljet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



## Disque diamanté Beton-Whirljet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



## Jupe d'aspiration caoutchouc Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article			
125 Ø	1	257.246			



## Tête de ponceuse béton sans disque Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
VSBD125	125 Ø	1	350.931		

# Gamme de produits 2021



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



**Adaptateur de clipsage rapide**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		

## Accessoires RETECFLEX



**Plateau velcro Ø 115, bille**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754		



**Papier abrasif velcro PURFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



**Table de support pour travaux de fraisage**  
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article		
80 Ø	1	369.314		



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article		
115 Ø	1	366.528		



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		



**Clé à ergots**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
RE 14-5 115	1	366.536		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

# Gamme de produits 2021

## Insert pour coffret Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE RE 14-5	1	414.182		



## Coffret de transport L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		

## Insert pour coffret Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		



## Adaptateur à clip Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



## Adaptateur de clipsage rapide Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410.497		



## Tête de fraisage complète Clé de produit 224

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037		



## Disques de fraisage, pointus Clé de produit 224

	UE	N°-Article		
1 set		366.501		

## Tête de fraisage complète, plate Clé de produit 224



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045		



## Roues à fraiser TC, plates Clé de produit 224

	UE	N°-Article		
1 set		366.617		



## Disque diamanté Béton-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053		



## Disque diamanté Plâtre-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061		



## Disque diamanté Surface-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096		



## Disque diamanté PKD Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118		



## Disque en métal trempé TC-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126		



## Disque diamanté Turbo-Jet Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088		

## Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Disque diamanté Thermo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



**Disque diamanté Plâtre-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



**Disque diamanté Surface-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



**Disque diamanté PKD**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



**Disque diamanté PKD**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



**Disque diamanté Turbo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



**Disque diamanté**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

## Accessoires pour LD/LDE 16-8 125 R et LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



**Capot d'aspiration avec segment pivotant**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

**Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



**Jupe d'aspiration caoutchouc**  
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

# Gamme de produits 2021

## Insert pour coffret Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE 4x D150	1	407.704		



## Coffret de transport Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

## Tampons de fixation Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118		

## Outils spéciaux



### MS 1706 FR Set Rainureuse N°-Article 329.673

Profondeur de la coupe	0-35 mm
Largueur de la rainure	10-30 mm
Ø disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide	7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	410 x 180 x 250 mm

Poids 4,6 kg  
Clé de produit 107



Equipement de base:  
2 Disques Diamantjet VI-Speedcut-  
140 mm Ø (334.464 (2x)) ·  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14  
(253.049) ·  
Rondelles d'écartement (251.478 (1x)) ·  
Disques pour empiler (318.914 (2x)) ·  
Brides de serrage (191.612 (2x)) ·  
1 burin (229.253) ·  
1 adaptateur d'aspiration (408.360) ·  
Fixation de câble (252.188 (3x)) ·  
1 coffret de transport (327.034)

## Accessoires pour outils spéciaux

### Accessoires pour MS 1706 FR Set



### Diamantjet VI - Speedcut Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
140 Ø	1	334.464		



### Adaptateur à clip Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



### Adaptateur de clipsage rapide Clé de produit 263


Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410.497		

## Marteaux



### FHE 2-22 SDS-plus Marteau de 2,3 kg, SDS-plus N°-Article 413.674

Vitesse de rotation à vide	0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4300/min
Force de frappe (EPTA)	2,1 J
Ø perçage maximum dans le béton	22 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	26 mm
Puissance absorbée	710 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	345 x 80 x 200 mm
Poids	2,3 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
1 poignée (416.126) ·  
1 butée de profondeur de perçage (416.118) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (414.042)



### CHE 2-28 R SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 461.490

Vitesse de rotation à vide	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4000/min
Force de frappe (EPTA)	2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton	28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Puissance absorbée	800 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	390 x 83 x 205 mm
Poids	2,8 kg
Clé de produit	114



Equipement de base:  
1 mandrin BF CHE2 (468.843) ·  
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
1 poignée (417.661) ·  
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (469.033)



### CHE 2-28 SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 413.666

Vitesse de rotation à vide	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4000/min
Force de frappe (EPTA)	2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton	28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Puissance absorbée	800 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	360 x 85 x 200 mm
Poids	2,65 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
1 poignée (417.661) ·  
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (414.042)



### CHE 4-32 R SDS-plus Marteau universel de 4 kg, SDS-plus N°-Article 468.029

Vitesse de rotation à vide	0-850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-3700/min
Force de frappe (EPTA)	4,8 J
Ø perçage maximum dans le béton	32 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM)	82 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	32 mm
Puissance absorbée	900 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	400 x 86 x 235 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
1 mandrin BF CHE4 (468.878) ·  
1 mandrin BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
1 poignée (436.232) ·  
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (469.041)

# Gamme de produits 2021

## CHE 5-40 SDS-max Marteau universel de 5 kg, SDS-max N°-Article 439.665



Vitesse de rotation à vide 0-380/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300-2900/min  
Force de frappe (EPTA) 10 J  
Réglages des burins 12  
Ø perçage maximum dans le béton 40 mm  
Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM) 90 mm  
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
Ø de perçage maximum du bois 32 mm  
Puissance absorbée 1050 Watt  
Emmanchement SDS-max  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 475 x 100 x 260 mm  
Poids 6,4 kg  
Clé de produit 114




Équipement de base:  
1 poignée (1 pièce) ·  
1 tube de graisse (370.894) ·  
1 coffret de transport (1 pièce)

## DH 5 SDS-max Marteau de 5 kg, SDS-max N°-Article 365.920



Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3500/min  
Puissance absorbée 1050 Watt  
Force de frappe (EPTA) 6,7 J  
Réglages des burins 12  
Emmanchement SDS-max  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 445 x 105 x 230 mm  
Poids 5,4 kg  
Clé de produit 114



Équipement de base:  
1 poignée (370.916) ·  
1 tube de graisse (370.894) ·  
1 coffret de transport (402.583)

## Accessoires pour marteaux

### Accessoires pour SDS-plus



### Foret SDS 2-plus Clé de produit 230

Désignation	Dia- mètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

### Burin plat SDS-plus Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
20 x 250	plat	1	368.490

### Burin pointu SDS-plus Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
250	pointu	1	368.504

### Burin bêche SDS-plus Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
40 x 250	bêche	1	368.512

# Gamme de produits 2021



## Burin coudé SDS-plus

Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
40 x 250	coudé	1	368.628		



## Mandrin

Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article		
BF CHE 4	1	468.878		



## Kit de burins / forets SDS-plus

Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article		
Kit de burins / forets SDS-plus	1	368.571		



## Adaptateur SDS-plus

Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article		
	1	368.652		



## Foret de marteau SDS-plus

Clé de produit 230

Désignation	UE	N°-Article		
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026		

## Accessoires pour SDS-max



## Foret SDS 2-max

Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253		

## Foret de marteau SDS-plus

Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034		

## Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article		
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835		

## Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article		
BF CHE 2	1	468.843		

## Mandrin

Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article		
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851		

# Gamme de produits 2021



## Foret SDS 4-max Clé de produit 230

Désignation	Dia- mètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

## Burin plat SDS-max Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
25 x 400	plat	1	368.539

## Burin pointu SDS-max Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
400	pointu	1	368.547

## Burin bêche SDS-max Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
50 x 400	bêche	1	368.555

## Burin coudé SDS-max Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
50 x 300	coudé	1	368.563

## Kit de burins SDS-max Clé de produit 232



Désignation	UE	N°-Article
Kit de burins SDS-max	1	368.601

## Autres accessoires

## Capteur de poussière de forage Clé de produit 263



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025

## Coffret de transport L-BOXX® Clé de produit 299



Désigna- tion	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

## Insert pour coffret Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE2-28 R	1	469.033
TKE CHE 4-32	1	429.104
TKE CHE4-32 R	1	469.041

## Aspirateur de sécurité, classe compacte

**NEW**



### VC 6 L MC Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L N°-Article 481.513

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 2280 l/min  
Sous-Pression 23000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 6 l  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 230 x 440 mm  
Poids avec accessoires 4,7 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
1 filtre à plis plats L (488.151) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L (487.287) ·  
1 tube-rallonge (487.198) ·  
1 suceur étroit (487.201) ·  
1 brosse ronde (487.228) ·  
1 brosse plate (487.236) ·  
1 ceinturon (487.244) ·  
1 mécanisme de roulement (487.252)



### VCE 26 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L N°-Article 405.426

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 3600 l/min  
Sous-Pression 21000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 25 l  
Quantité de remplissage de liquide 16 l  
Prise de courant pour appareils 100-2600 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 475 x 377 x 526 mm  
Poids 8,4 kg  
Clé de produit 112




Equipement de base:  
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3.5 m avec coude de raccordement. (385.484) ·  
1 filtre catégorie L/M (385.085) ·  
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·  
1 brosse pour sols réversible (385.565) ·  
1 brosse ronde (385.646) ·  
1 suceur étroit (385.530) ·  
1 brosse plate (385.549) ·  
1 sac à poussière (1 pièce de 502.235) ·  
1 sac papier (1 pièce de 385.107) ·  
1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) ·  
1 porte câble (410.705) ·  
1 porte flexible (411.108) ·  
1 boîte pour accessoires (411.124) ·  
1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



### VC 21 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L N°-Article 405.418

Puissance absorbée P. max. 1000 Watt  
Circulation de débit maximale 3600 l/min  
Sous-Pression 21000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 20 l  
Quantité de remplissage de liquide 11 l  
Prise de courant pour appareils 100-2000 Watt  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H) 430 x 380 x 506 mm  
Poids 7,4 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3.5 m avec coude de raccordement. (385.484) ·  
1 filtre catégorie L/M (385.085) ·  
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·  
1 brosse pour sols réversible (385.565) ·  
1 brosse ronde (385.646) ·  
1 suceur étroit (385.530) ·  
1 brosse plate (385.549) ·  
1 sac à poussière (1 pièce de 502.235) ·  
1 sac papier (1 pièce de 385.107) ·  
1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) ·  
1 porte câble (410.705) ·  
1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)

# Gamme de produits 2021

## Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier



### VCE 33 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L N°-Article 444.103

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils

100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m

Dimensions (L x l x H)  
565 x 385 x 520 mm

Poids 14,5 kg  
Clé de produit 112

#### Equipement de base:

1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 4 m (445.037) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 502.227) · 1 sac papier (1 pièce de 445.061) · 3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) · Coude de raccordement (445.010) · 1 brosse de sols (445.509) · 1 suceur étroit (385.530) · 1 brosse plate (385.549) · 1 brosse ronde (385.646) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · 1 extenseur (1 pièce) · Attache pour flexible (1 pièce)



### VCE 33 M AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M N°-Article 444.138

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils

100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H)

565 x 385 x 565 mm  
Poids 15,2 kg  
Clé de produit 112

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 502.227) · 1 sac papier (1 pièce de 445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



### VCE 33 M AC-Set N°-Article 465.682

Equipement de base:  
VCE 33 M AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



### VCE 33 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L N°-Article 444.111

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils

100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m

Dimensions (L x l x H)  
565 x 385 x 565 mm

Poids 15,2 kg  
Clé de produit 112

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 502.227) · 1 sac papier (1 pièce de 445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



### VCE 44 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L N°-Article 444.154

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils

100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m

Dimensions (L x l x H)  
565 x 385 x 650 mm

Poids 16,7 kg  
Clé de produit 112

#### Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 502.227) · 1 sac papier (1 pièce de 445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



### VCE 44 L AC-Set N°-Article 465.690

Equipement de base:  
VCE 44 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



### VCE 33 L AC-Set N°-Article 465.674


Equipement de base:  
VCE 33 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



## VCE 44 M AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M N°-Article 444.170

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm  
Poids 16,7 kg  
Clé de produit 112

Equipement de base:  
Tuyau d'aspiration antistatique diam.  
32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus  
adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 support L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie  
L/M (1 pièce de 502.227) ·  
1 sac papier (1 pièce de 445.061) ·  
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique  
(445.029) ·  
Attache pour flexible (2 pièces)

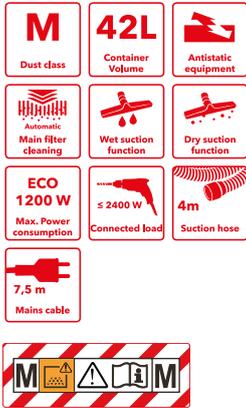

## VCE 44 M AC-Set N°-Article 445.704


Equipement de base:  
VCE 44 M AC + 1 kit de nettoyage  
(445.053)



## VCE 44 H AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H N°-Article 444.197

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm  
Poids 17,6 kg  
Clé de produit 112

Equipement de base:  
Tuyau d'aspiration antistatique diam.  
32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus  
adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 support L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 filtre de la classe H/HEPA 13 (445.126) ·  
1 sac à filtre de sécurité (1 pièce de  
445.096) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, an-  
tistatique (445.029) ·  
Attache pour flexible (2 pièces)

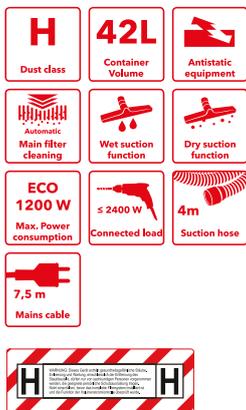

## VCE 44 H AC-Kit N°-Article 446.025

Equipement de base:  
VCE 44 H AC + 1 kit de nettoyage  
(445.053)

## Accessoires pour aspirateurs industriels

### Accessoires pour VC 6 L MC



## Tuyau d'aspiration avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295		



## Bague Clip avec réglage d'air Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-CR 32 NL	1	487.171		



## Tube-rallonge Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
K-C 32 HT	1	487.198		



## Sac aspirateur en non tissé Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VC 6 VE5	5	487.287		



## Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC 6 L	1	488.151		



## Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC 6 M	1	487.260		



## Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279		

# Gamme de produits 2021



**Suceur espace étroit**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CN 36x270	1	487.201		



**Filtre**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



**Brosse plate à coussin**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
PN 27/36x115	1	487.236		




**Sacs aspirateur en non tissé**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235		



**Brosse ronde**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
RN 27/36x120	1	487.228		



**Sac à déchets**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		



**Mécanisme de roulement**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VC 6 Trolly	1	487.252		

## Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



**Filtre à plis plats PES**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



**Ceinturon**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SST VC 6	1	487.244		



**Filtre**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		

## Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



**Flexible d'aspiration**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 32x3,5m	1	385.484		



**Filtre à plis plats PES**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D27-32	1	385.506		



**Sacs aspirateur en non tissé**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227		



**Sac de filtration Longlife**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



**Sac à filtre de sécurité**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



**Sac à déchets**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



**Étrier de poussée**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-TH	1	445.150		



**Support L-BOXX®**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-AP	1	445.169		



**Support L-BOXX® Air**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-AP Air	1	445.177		



**Support pour Giraffe®**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-GE Fix	1	445.185		

## Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605		



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



**Flexible d'aspiration, antistatique**  
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



**Tuyau d'aspiration avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m	1	445.037		



**Flexible d'aspiration**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



**Kit d'évacuation d'air**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE EH 50x4m	1	477.621		



**Rallonge pour flexible**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



**Set de réparation tube d'aspiration-raccord**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		

# Gamme de produits 2021



**Bague de serrage clip gris**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32	1	379.654		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



**Bague rouge de serrage rapide par clipsage**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-FC 32	1	406.023		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



**Bague Clip avec réglage d'air**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



**Adaptateur à clip**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Adaptateur de clipsage rapide**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-32 R	1	328.308		

# Gamme de produits 2021



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-28	1	251.847		



**Adaptateur d'aspiration pivotant**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



**Manchon de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-36	1	257.169		



**Manchon de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 32/32	1	296.996		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 50	1	477.613		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS	1	445.053		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703		



**Coude de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



**Rallonges**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



**Brosse**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BN 36x220	1	385.557		



**Brosse ronde**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
RN 36x120	1	385.646		



**Brosse plate à coussin**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
PN 36x115	1	385.549		



**Suceur espace étroit**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CN 36x300	1	385.530		



**Brosse plate**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FD D36 90x120mm	1	413.437		

# Gamme de produits 2021



## Brosse pour sols réversible Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
KN 36x260	1	385.565		



## Brosse à rouleaux en aluminium Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FN-AL 36x370	1	369.896		



## Inserts Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



## Inserts en caoutchouc Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



## Brosse de sols Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FN D36x300	1	445.509		



## Brosse pour sols à rouleaux Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CNW 36x400	1	385.573		



## Inserts Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		



## Inserts en caoutchouc Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



## Capteur de poussière de forage Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



## Fixation de câble Clé de produit 263


Désignation	UE	N°-Article		
	1	252.188		

## Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H



## Flexible d'aspiration Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		




## Filtre à plis plats PES Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



## Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



## Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



## Sac aspirateur en papier

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



## Sac aspirateur en papier

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



## Sac à filtre de sécurité

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		



## Sacs aspirateur en non tissé

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



## Sacs aspirateur en non tissé

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



## Sac à déchets

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



## Sac de transport

Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
TS VCE 45 H	1	379.123		

## Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H

NEW



### VAC 800-EC Air Protect 14 L'Épurateur d'air avec filtre HEPA 14 N°-Article 505.749

Puissance absorbée	170 Watt
Consommation de courant nominal	1,7 - 1,45 A
Vitesse de rotation à vide	0-3930/min
Circulation de débit maximale	544 m³/h
Surface du filtre	H13 > 7,26 m²
Protection	10 VA
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 125 mm
Niveau de pression acoustique	1 m, 58 dB(A)
Longueur de câble	3,5 m
Dimensions, unité complète (L x l x H)	373 x 400 x 508 mm
Poids (sans filtre)	7,2 kg
Clé de produit	112



Équipement de base:  
1 filtre HEPA H14 (488.194) ·  
1 élément préfiltrant G3 (1 pièce de  
477.699) · 1 filtre grossier G4 (477.702)



### VAC 800-EC Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M N°-Article 477.745

Équipement de base:  
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) ·  
1 filtre grossier G4 (477.702) ·  
1 filtre HEPA H13 (477.737) ·  
1 flexible SH 125x5m C (477.672) ·  
1 sas de porte DL 2,3x1,3m PP (477.753)



NEW



### VAC 800-EC Air Protect 14 Kit L'Épurateur d'air avec filtre HEPA 14 N°-Article 501.328

Équipement de base:  
1 filtre HEPA H14 (488.194) ·  
1 filtre HEPA H13 (477.737) ·  
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) ·  
1 filtre grossier G4 (477.702) ·  
1 flexible SH 125x5m C (477.672) ·  
1 sas de porte DL 2,3x1,3m PP (477.753)



# Gamme de produits 2021

## Accessoire épurateur d'air de chantier




**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-SAD D125	1	477.648		



**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-SAD D205	1	488.178		



**Grille avant**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-FG G3	1	477.656		



**Adaptateur pour guidage d'air**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-AT D315	1	477.664		



**Flexible**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 125x5m C	1	477.672		
SH 125x6m C	1	488.186		
SH 205x7,5m C	1	500.399		



**Flexible**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SH 125x88m PP	1	477.680		



**Sas de porte**  
Clé de produit 269

Désignation	Dimensions (L x H)	UE	N°-Article		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753		




**Éléments préfiltrants G3**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
VFE VAC G3	10	477.699		



**Filtre grossier G4**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC G4	1	477.702		




**Filtre à charbon actif G4**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC G4 AK	1	477.710		




**Filtre à poussières fines F7**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC F7	1	477.729		



**Filtre HEPA H13**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC H13/HEPA	1	477.737		



**Filtre HEPA H14**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC H14/HEPA	1	488.194		


## Mélangeurs

**NEW**



### MXE 1000 + WR2 120 Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération N°-Article 495.883

Vitesse de rotation à vide 0-780/min  
Puissance absorbée 1010 Watt  
Puissance utile 550 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 120 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
Poids (sans pale) 4,5 kg  
Clé de produit 110



Equipement de base:  
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 clé à fourche simple SW 19 (439.967) ·  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1202 + WR2 140 Agitateur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495.921

Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-210/325/530/min  
2ème vitesse 0-320/490/780/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 710 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 140 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
Poids (sans pale) 4,8 kg  
Clé de produit 110




Equipement de base:  
1 pale WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1200 + WR2 140 Agitateur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495.913

Vitesse de rotation à vide 0-210/325/530/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 710 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 140 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
Poids (sans pale) 4,6 kg  
Clé de produit 110




Equipement de base:  
1 pale WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

**NEW**



### MXE 1602 + WR2 160 Agitateur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495.948

Vitesse de rotation à vide  
1ère vitesse 0-150/300/530/min  
2ème vitesse 0-200/400/780/min  
Puissance absorbée 1600 Watt  
Puissance utile 925 Watt  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 160 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 343 x 405 x 215 mm  
Poids (sans pale) 5,0 kg  
Clé de produit 110



Equipement de base:  
1 pale WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour mélangeurs

### Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



**Pale circulaire RR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



**Pale en spirale WR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



**Pale en spirale WR3R**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



**Pale de plâtre PR3L**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



**Pale en spirale WR3L**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



**Pale à disque SR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



**Pale d'agitation RB**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



**Plateau mélangeur M 14**  
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
120 Ø	1	124.761



**Pale M 14**  
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
70 Ø	1	124.753

### Pales à serrer dans le mandrin



**Pale circulaire RR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



**Pale en spirale WR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



**Pale à disque SR2**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



**Pale d'agitation RB**  
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144

## Pales pour mélangeur RZ 600 VV



**Pales I et II galvanisées**  
Clé de produit 240

Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
130 Ø	5 - 60	1	252.200

## Adaptateur



**Adaptateur M 18 / M 14**  
Clé de produit 249

UE	N°-Article
1	250.484



**Adaptateur M14 SDS-plus**  
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	374.091



**Rallonge M14**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



**Rallonge M14**  
Clé de produit 249

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

## Matériel de mesure/Laser



**ALC 8**  
**Laser multilignes autonivelant**  
N°-Article 458.600

Nombre de lignes 1 horizontal 360°/  
4 vertical avec perpendiculaire  
Zone visible des lignes 360°/90°  
Précision ± 0,3 mm/m  
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)  
Marge d'autonivellement ± 3°  
Rayon d'action max.

20 m / perpendiculaire 5 m  
Autonomie 6 h  
Températures limites d'utilisation  
-10° - +45 °C

Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x H) 130 x 220 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 coffret de transport (1 pièce)



**ALC 2/1-G**  
**Laser à faisceaux croisés autonivelant**  
N°-Article 455.997

Nombre de lignes 1 horizontal/  
1 vertical  
Zone visible des lignes 90°  
Précision ± 0,3 mm/m  
Marge d'autonivellement ± 4°  
Rayon d'action max. 20 m  
Autonomie 6 h  
Températures limites d'utilisation

-5° - +50 °C  
Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H) 57 x 96 x 96,5 mm  
Poids 0,36 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 fixation murale magnétique WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



# Gamme de produits 2021



## ALC 3/1-G Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 456.004

Nombre de lignes 1 horizontal/  
2 vertical avec perpendiculaire  
Zone visible des lignes 90°  
Précision  $\pm 0,3$  mm/m  
(perpendiculaire  $\pm 0,6$  mm/m)  
Marge d'autonivellement  $\pm 4^\circ$   
Rayon d'action max.  
20 m / perpendiculaire 5 m  
Autonomie 6 h  
Températures limites d'utilisation  
 $-5^\circ - +50^\circ$  C  
Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H) 60 x 112 x 126 mm  
Poids 0,53 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 fixation murale magnétique WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## ADL 120-P Niveau digital N°-Article 476.110

Précision  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Précision libelle 0,029°  
Longueur 1200 mm  
Catégorie de protection IP 65  
Autonomie 100 h  
Poids 1,51 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
Batteries 2x AA (2 pièces) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## LKS 100-300 5/8 Trépied laser N°-Article 398.616

Portée 1,01 - 3,00 m  
Filet de raccordement 5/8"  
Poids 5,7 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 bandoulière (1 pièce) ·  
1 adaptateur LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



## ADM 60 Li Télémètre laser N°-Article 447.862

Précision  $\pm 3$  mm  
Rayon d'action max. 0,15 - 60 m  
Classe laser 2  
Diodes laser visibles < 1 mW, 635 nm  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 500 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H)  
30 x 56,5 x 122 mm  
Poids 0,13 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## LKS 65-170 F 1/4 Trépied laser N°-Article 398.624

Portée 0,65 - 1,65 m  
Filet de raccordement 1/4"  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 sac de transport (1 pièce)



## ADL 60-P Niveau digital N°-Article 476.102

Précision  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Précision libelle 0,029°  
Longueur 600 mm  
Catégorie de protection IP 65  
Autonomie 100 h  
Poids 0,843 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
Batteries 2x AA (2 pièces) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## WLS-70-190 Trépied mobile N°-Article 491.152

Portée 0,7 - 1,90 m  
Poids 5,9 kg  
Clé de produit 115

## Accessoires pour laser de mesure



**Fixation murale laser**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



**Adaptateur de trépied laser**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

## Polisseuses




**PXE 80 10.8-EC**  
**La polisseuse sans fil intelligente**  
**10,8 V, rotative et excentrique à**  
**rotation libre**  
N°-Article 469.068

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Voltage 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,63 kg  
Clé de produit 103



**PXE 80 10.8-EC/2.5 Set**  
**La polisseuse sans fil intelligente**  
**10,8 V, rotative et excentrique à**  
**rotation libre**  
N°-Article 418.102

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Voltage 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,63 kg  
Clé de produit 103



Equipement de base:  
1 adaptateur rotatif DT-P (492.396) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
3 mm DT-XF 3 (492.418) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
12 mm DT-XF12 (492.426) ·  
1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE  
(492.388) ·  
1 plateau velcro 30 Ø BP-M D30 PXE  
(492.353) ·  
1 plateau velcro 75 Ø BP-M D75 PXE  
(492.361) ·  
2 Accus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (473.014)

# Gamme de produits 2021



## PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set La polisseuse sans fil intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre N°-Article 469.076

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Voltage 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,63 kg  
Clé de produit 103

### Equipement de base:

- 1 adaptateur rotatif DT-P (492.396) ·
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF 3 (492.418) ·
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12 (492.426) ·
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE (492.388) · 1 plateau velcro 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) · 1 plateau velcro 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 éponges de polissage PSX-G 40 (442.631) · 2 éponges de polissage PS-V 40 (442.658) · 2 éponges de polissage PS-O 60 (492.450) ·
- 2 éponges de polissage PS-R 80 (434.345) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·
- 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 2 Accus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 insert de coffret (473.014)



## PE 150 18.0-EC Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V N°-Article 459.062

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
Poids sans batteries 1,9 kg  
Clé de produit 103

### Equipement de base:

- 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
- 1 poignée (252.721) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.534)



## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V N°-Article 447.153

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
Poids sans batteries 1,9 kg  
Clé de produit 103

### Equipement de base:

- 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
- 1 poignée (252.721) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.534)



## PE 150 18.0-EC C Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V N°-Article 493.856

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
Poids sans batteries 1,9 kg  
Clé de produit 103

### Equipement de base:

- 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
- 1 poignée (252.721)



## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V N°-Article 461.229

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
Poids sans batteries 1,9 kg  
Clé de produit 103

### Equipement de base:

- 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·
- 1 peau TW-PT 160 (376.523) ·
- 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) ·
- 1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
- 1 poignée (252.721) ·
- 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (459.534)





## XCE 8 125 18.0-EC C Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé N°-Article 493.872

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 8 mm  
Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953)



## XCE 8 125 18.0-EC Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé N°-Article 459.070

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 8 mm  
Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (459.526)



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé N°-Article 438.413

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 8 mm  
Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (459.526)



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé N°-Article 461.245

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 8 mm  
Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 éponge de polissage PS-O 140 (434.310) · 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·  
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (459.526)



## XFE 15 150 18.0-EC C Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V N°-Article 493.864

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 15 mm  
Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988)



## XFE 15 150 18.0-EC Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V N°-Article 459.089

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Course 15 mm  
Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
Voltage 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (459.526)



# Gamme de produits 2021



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V N°-Article 418.099

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
 Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
 Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103



Equipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 insert de coffret (459.526) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093)



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V N°-Article 461.237

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
 Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
 Voltage 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)



## PE 8-4 80 Polisseuse pour les petites surfaces N°-Article 405.817

Ø ponçage maxi 80 mm  
 Ø maxi du plateau support 75 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1300-3900/min  
 Puissance absorbée 800 Watt  
 Puissance utile 425 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 305 x 83 x 105 mm  
 Poids 1,8 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (194.034)



## PE 14-3 125 Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse N°-Article 406.813

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1100-3700/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 880 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 375 x 84 x 120 mm  
 Poids 2,2 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721)



## PE 14-3 125 P-Set Polisseuse à variateur de vitesse, en set N°-Article 407.569

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1100-3700/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 880 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 375 x 84 x 120 mm  
 Poids 2,2 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) ·  
 1 plateau velcro Ø 125 (350.737) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098)



**PE 14-2 150**  
**POLISHFLEX, machine à polir**  
**avec régime variable et couple**  
**élevé**  
**N°-Article 373.680**

Ø ponçage maxi 200 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 380-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 84 x 117 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 103


Equipement de base:  
1 poignée (252.721)



**PE 14-1 180**  
**Polisseuse à couple élevé pour**  
**le travail des grandes surfaces**  
**peintes**  
**N°-Article 395.749**

Ø ponçage maxi 250 mm  
Ø maxi du plateau support 180 mm  
Vitesse de rotation à vide 250-1380/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 84 x 117 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 poignée (252.721)



**PE 14-2 150 P-Set**  
**POLISHFLEX, machine à polir**  
**avec régime variable et couple**  
**élevé**  
**N°-Article 376.175**

Ø ponçage maxi 200 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 380-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 405 x 84 x 117 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 103


Equipement de base:  
1 poignée (252.721) ·  
1 disque velcro amorti de Ø 150 mm (350.745) ·  
1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·  
1 peau TW-PT 160 (376.523) ·  
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (444.375)



**L 1503 VR**  
**Polisseuse classique avec**  
**carénage de poignée**  
**N°-Article 250.280**

Ø ponçage maxi 140 mm  
Ø maxi du plateau support 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 1200-4900/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 305 x 75 x 110 mm  
Poids 1,9 kg  
Clé de produit 103

Equipement de base:  
1 poignée latérale (194.034)



# Gamme de produits 2021



## L 602 VR Polisseuse à variateur de vitesse N°-Article 329.800

Ø ponçage maxi 220 mm  
 Ø maxi du plateau support 175 mm  
 Vitesse de rotation à vide 400-2400/min  
 Puissance absorbée 1500 Watt  
 Puissance utile 1000 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 470 x 105 x 150 mm  
 Poids 3,5 kg  
 Clé de produit 103


Équipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) ·  
 1 poignée étrier (287.709)



## XFE 7-12 80 Polisseuse excentrique pour petites surfaces N°-Article 447.129

Ø ponçage maxi 80 mm  
 Ø maxi du plateau support 75 mm  
 Course 12 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1800-5500/min  
 Vitesse cycle à vide 3600-10800/min  
 Puissance absorbée 700 Watt  
 Puissance utile 425 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 320 x 58 x 120 mm  
 Poids 2,1 kg  
 Clé de produit 103


Équipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141)



## XCE 10-8 125 Polisseuse orbitale à entraînement forcé N°-Article 418.072

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 8 mm  
 Vitesse de rotation à vide 140-430/min  
 Vitesse cycle à vide 2900-8600/min  
 Puissance absorbée 1010 Watt  
 Puissance utile 590 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 383 x 40 x 140 mm  
 Poids 2,6 kg  
 Clé de produit 103


Équipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953)



## XFE 7-12 80 P-Set Polisseuse excentrique pour petites surfaces N°-Article 447.137

Ø ponçage maxi 80 mm  
 Ø maxi du plateau support 75 mm  
 Course 12 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1800-5500/min  
 Vitesse cycle à vide 3600-10800/min  
 Puissance absorbée 700 Watt  
 Puissance utile 425 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 320 x 58 x 120 mm  
 Poids 2,1 kg  
 Clé de produit 103

Équipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141) ·  
 1 éponge de polissage PSX-G 80 (1 pièce de 434.264) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 80 (1 pièce de 434.302) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 80 (1 pièce de 434.345) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (446.963)



## XCE 10-8 125 P-Set Polisseuse orbitale à entraînement forcé N°-Article 447.269

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 8 mm  
 Vitesse de rotation à vide 140-430/min  
 Vitesse cycle à vide 2900-8600/min  
 Puissance absorbée 1010 Watt  
 Puissance utile 590 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 383 x 40 x 140 mm  
 Poids 2,6 kg  
 Clé de produit 103

Équipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 éponge de polissage PS-O 140 (434.310) · 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (437.093)






## XFE 7-15 150 Polisseuse excentrique N°-Article 418.080

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1500-4500/min  
 Vitesse cycle à vide 3000-9000/min  
 Puissance absorbée 710 Watt  
 Puissance utile 420 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 40 x 140 mm  
 Poids 2,4 kg  
 Clé de produit 103


Equipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988)



## XFE 7-15 150 P-Set Polisseuse excentrique N°-Article 447.110

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1500-4500/min  
 Vitesse cycle à vide 3000-9000/min  
 Puissance absorbée 710 Watt  
 Puissance utile 420 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 40 x 140 mm  
 Poids 2,4 kg  
 Clé de produit 103

Equipement de base:  
 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (437.093)



## Accessoires pour polisseuses

### Accessoires pour système de polissage



#### Produit lustrant Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298



#### Enduit de scellement Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
W 02/04	250 ml	1	443.301

#### Tissu de finition en microfibre Classic Clé de produit 210



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-C	400 x 400	1	317.098

#### Étoffe de polissage en microfibres Premium Clé de produit 210



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-P	400 x 400	1	376.531

#### Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715

#### Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637

# Gamme de produits 2021



**Plateau velcro M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



**Tête velcro spéciale amortie**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988



**Plateau adhésif spécial amorti**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361



**Adaptateur rotatif**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-P	1	492.396



**Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 3	1	492.418



**Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 12	1	492.426



**Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
EXS M14 Set	1 set	458.813



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



**Tampon de polissage à microfibres**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434

# Gamme de produits 2021



## Peau de polissage Classic

Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TW-C 150	150 Ø	1	342.521		
TW-C 200	200 Ø	1	350.265		



## Peau de polissage Premium

Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484		
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515		
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523		



## Housse en peau de polissage

Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
WH-C 180	180 Ø	1	123.870		



## Plateau élastique

Clé de produit 219

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862		

## Accessoires finition universelle



## Feutre

Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	122.726		
175 Ø	1	122.734		



## Feutre de rechange

Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	122.742		
175 Ø	1	122.750		



## Support pour disques toile

Clé de produit 219

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
60	1	123.803		



## Poignée SoftVib

Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



## Swirl Finder

Clé de produit 219

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	UE	N°-Article		
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302		



## Sac polissage

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TB-L 460x260x300	1	333.573		



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE PE14	1	444.375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534		
TKE PXE 80 10.8 EC	1	473.014		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963		
TKE XFE/XCE	1	437.093		
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526		


# Gamme de produits 2021

## Traitement de la pierre



### LE 12-3 100 WET Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur d'isolement, 115 mm N°-Article 368.660

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	5,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108



Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble velcro (364.169)



### LE 12-3 100 WET, PRCD 1150 Watt polisseuse à eau avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm N°-Article 378.461

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108



Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble velcro (364.169)



### L 12-3 100 WET Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 115 mm N°-Article 375.675

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	5,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108




Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble velcro (364.169)



### L 12-3 100 WET, PRCD Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm N°-Article 378.488

Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108




Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble velcro (364.169)



### LW 802 VR Polisseuse à eau 1800 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 130 mm N°-Article 258.597

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	540 x 120 x 190 mm
Poids	4,3 kg
Clé de produit	108




Equipement de base:  
1 poignée étrier (263.397) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



### LW 1202 N Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 130 mm N°-Article 477.761

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	550 x 150 x 190 mm
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108




Equipement de base:  
1 poignée étrier (258.639) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



## LW 1202 SN, PRCD Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD N°-Article 477.788

Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	550 x 150 x 190 mm
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:  
1 poignée étrier (258.639) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



## LST 803 VR Machine à boucharder, Ø 130 mm N°-Article 259.639

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Largeur de travail	55-130 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 175 x 160 mm
Poids	7,2 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:  
1 butée, complète (259.193) ·  
1 outil carbure complet Ø 140 (261.654) ·  
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·  
1 rallonge de tuyau (296.953)



## TT 2000 Transformateur de séparation N°-Article 373.370

Performance maximale jusqu'à 45 mn en continu	2000 VA
Tension primaire	230 V
Tension secondaire	230 V
Dimensions (L x l x H)	200 x 200 x 270 mm
Poids	15,8 kg
Clé de produit	108



## LST 1503 VR Machine à boucharder, Ø 92 mm N°-Article 259.229

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Largeur de travail	40-92 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 140 x 160 mm
Poids	5,9 kg
Clé de produit	108


Equipement de base:  
1 butée, complète (259.193) ·  
1 outil carbure complet Ø 100 (261.653) ·  
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·  
1 rallonge de tuyau (296.953)



## BHW 1549 VR Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD N°-Article 299.197

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse en charge	3000-9000/min
Vitesse de rotation à vide	3500-10000/min
Emmanchement	M 14
Diamètre foret diamant	5-10 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	345 x 110 x 190 mm
Poids	3,3 kg
Clé de produit	108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (236.934) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461) ·  
1 carter de protection (255.171) ·  
1 coffret métal (273.686)



## LK 602 VR Polisseuse avec poignée étrier N°-Article 258.580

Ø ponçage maxi	220 mm
Ø maxi du plateau support	175 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	480 x 110 x 130 mm
Poids	3,5 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:  
1 poignée latérale (252.721)




# Gamme de produits 2021



## LG 1704 VR Ponceuse 1500 watts sans aspiration, 180 mm N°-Article 293.768

Diamètre maxi de l'outil 180 mm  
Vitesse de rotation à vide 1400-4200/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 1000 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 334 x 104 x 126 mm  
Poids 2,7 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 poignée latérale (252.721)



## CS 60 WET Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD N°-Article 374.016

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 840 Watt  
Vitesse de rotation à vide 6200/min  
Disque de tronçonnage diamanté Ø / Emmanchement (Ø intérieur) 170 / 22,2 mm  
Profondeur de coupe / avec rail de guidage 60 / 54 mm  
Coupes d'onglets 0-45°  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 5-44 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-38 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 360 x 280 x 170 mm  
Poids 4,5 kg  
Clé de produit 108

Equipement de base:  
1 disque diamanté avec bord segmenté (347.515) ·  
1 clé pour changement de lame de scie (359.343) ·  
1 guide parallèle (350.613) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (436.771)



## Accessoires pour le travail de la pierre

### Accessoires de polissage à eau



#### Disque velcro, tendre Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø	1	253.814



#### Dia-Jet disques diamantés velcro (à l'unité) Clé de produit 204

Dimensions en mm	Grain	Couleur	UE	N°-Article
100 Ø	K 60	vert foncé	1	253.815
100 Ø	K 100	bleu	1	253.816
100 Ø	K 200	vert clair	1	253.817
100 Ø	K 400	jaune	1	253.818
100 Ø	K 800	orange	1	253.819
100 Ø	K 1500	rouge	1	253.820
100 Ø	K 3000	marron	1	253.821
100 Ø	K 10000	noir	1	253.822



#### Dia-Jet disques diamantés velcro en set Clé de produit 204

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823



#### Plateau de fixation Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø	1	126.098



#### Meule boisseau Clé de produit 209

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160

# Gamme de produits 2021

## Foret à eau pour foreuse type BHW 1549 VR, BED 18 et BED 69



**Foret diamant**  
Clé de produit 233

D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278

## Accessoires pour BED 18



**Flexible d'aspiration**  
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.506



**Flexible d'aspiration**  
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.505



**Raccord pour flexible d'aspiration**  
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	255.507



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

## Accessoires de ponçage / meulage mouillé



**Plateau velcro Ø 115, bille**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø	1	366.609



**Plateau velcro M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745

## Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

**Remplacement des roulettes en carbure**  
Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 6	6	259.833
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 8	8	259.834

**Palier support de rechange avec 2 petites roues en carbure**  
Clé de produit 224

UE	N°-Article
1	260.576

# Gamme de produits 2021

## Accessoires pour CS 60 WET



**Disque de tronçonnage diamanté**  
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189		



**Disque de tronçonnage diamanté**  
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
170 Ø x 22,2	1	347.515		



**Disque de tronçonnage diamanté**  
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
170 Ø x 22,2	1	367.214		



**Rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



**Pièce de liaison pour rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258

Désignation	UE	N°-Article		
GRS-V	1	353.272		



**Embouts**  
Clé de produit 300

	UE	N°-Article		
	2	364.967		



**Profil adhésif**  
Clé de produit 300

	UE	N°-Article		
	6,8 m	366.854		



**Protection contre les éclats**  
Clé de produit 300

	UE	N°-Article		
	3,4 m	366.846		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE CS 60 Wet II	1	436.771		

## Système de coffret de transport L-BOXX®

### Coffret de transport L-BOXX® Clé de produit 299



Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		



### Chariot L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	Poids	UE	N°-Article		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400		



### Insert en mousse L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE-RS 136	1	419.370		



### Insert antidérapant L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397		

Niederberger + Co. AG  
Generalvertretung FLEX  
Amstutzweg 2  
6010 Kriens

Tel. +41 41 318 60 70

Fax +41 41 318 60 71

[info@niederberger-kriens.ch](mailto:info@niederberger-kriens.ch)

[www.niederberger-kriens.ch](http://www.niederberger-kriens.ch)

Sous réserve de modifications  
techniques et d'erreurs d'impression.

Votre revendeur FLEX