



# AGRAR

## SELECTION

**25** EXCLUSIVE  
HIGHLIGHTS



Professional Tools for maximum Power



STARK UND  
ZUVERLÄSSIG

## GEDORE WERKZEUGSORTIMENT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Hervorragende Arbeitsergebnisse sind immer abhängig von reibungslosen Prozessen. Sichere und qualitativ hochwertige Werkzeuge sind daher in der Landwirtschaft essenziell.

Ob Standard- oder Spezialanwendungen, mit dem Premium-Werkzeugsortiment von GEDORE gestalten Sie sowohl Reparaturen als auch Wartungen an Maschinen und Werkzeugen während des laufenden Betriebes effizient und zeitsparend. Auch in der Vorbereitung und Instandhaltung Ihres Fuhrparks sorgen Sie mit dem richtigen Werkzeug für sichere Arbeitsprozesse und reibungslose Abläufe.

**Das leistungsstarke und robuste Handwerkzeug von GEDORE lässt Sie und Ihre Agrartechnik nicht im Stich.**

# 1504 XL-S-306 AGRAR WERKBANK MIT PROFI-SORTIMENT

306-teilig



- › Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- › Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- › Kugelgelagerte Führungsschienen
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- › GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	-teilig	Gewicht kg
3434834	1504 XL-S-306 AGRAR	GEDORE blau, RAL 5017	985	1.250	630	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 7xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm	1.000	306	182,9

### Inhalt

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangeln 2095, Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangeln 1/2" 1995, Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5, Adapter-Satz 2032-05, 5-teilig, Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL, Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm Doppelringschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14 Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig, Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3K-Schraubendreher 2153 5,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10" Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10", Halbunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10", Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10", Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10", Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

# XL-WERKBANK MIT WERKZEUG FÜR LANDMASCHINEN

Ein 198-teiliges Werkzeug-Sortiment speziell für Landmaschinen, untergebracht in einer XL-Werkbank. Alle Werkzeuge für Service und Wartungsarbeiten an Traktor, Mähdrescher & Co. top organisiert, sicher verstaut und direkt einsatzbereit.

Die **GEDORE Rollwerkbank 1504 XL-S-198** ist eine mobile Arbeitsstation der Extraklasse, ausgestattet mit einem 198-teiligen Sortiment, das speziell auf die gängigen Arbeiten des Agrar- bzw. Landmaschinentechnikers zugeschnitten ist. Neben kompletten 1/4" und 1/2" Steckschlüsselsätzen beinhaltet das Sortiment auch Zangen, Schraubendreher, Schlagwerkzeuge und vieles mehr. Alles untergebracht in übersichtlichen Schaumstoffmodulen für maximale Organisation. Vier Schubladen mit einer Tragkraft von je 40 kg sind mit Werkzeugen in Schaumstoffeinlagen vorbestückt. Drei weitere Schubladen sowie eine Schwerlastschublade mit 60 kg können nach individuellen Anforderungen genutzt werden. Für eine bessere Übersicht und den einfachen Zugriff auf das Werkzeug verfügen alle 7 Schubladen über einen Vollauszug – „unschlagbar“ mit 1 Tonne Gesamttragkraft.

In Sachen Belastbarkeit bietet die 1504 XL dank verwindungssteifer Stahlblechkonstruktion maximale Stabilität.

Mobil ist die Werkbank selbst bei 750 kg Last noch wendig und leichtläufig.

Noch mehr Werkzeug? Ein noch breiteres Sortiment und insgesamt 9 Schubladen bietet die **Agrar Werkbank 1504 XL-S-306** von **GEDORE** mit 306-teiligem Profi-Sortiment. (Siehe S.3)



Agrar Werkbank mit Basis-Sortiment 1504 XL-S-198 AGRAR

1

## WERKBANK MIT 1 TONNE TRAGKRAFT

- Breite Schubladen, großer Stauraum und 1.000 kg Tragkraft für schwere und große Werkzeuge

2

## INDIVIDUALISIERBAR UND FLEXIBEL

- Erweiterbar durch Rückwand, weitere Werkzeuge und Sätze in Schaumstoffeinlagen

3

## WERKZEUG FÜR LANDMASCHINEN

- Werkzeugauswahl speziell für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen

4

## UMFANGREICHE PREMIUM-AUSSTATTUNG


- Steckschlüsselsätze in 1/4" und 1/2", Zangen, Schraubendreher, Schlagwerkzeuge uvm.

*„Mit der Werkbank bin ich wirklich maximal flexibel. Das Sortiment ist perfekt abgestimmt auf meine täglichen Bedarfe, die 3 leeren Schubladen habe ich mit meinem bereits vorhandenen Werkzeug gefüllt. Jetzt hat endlich alles seinen Platz.“*

# 1504 XL-S-198 AGRAR WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT

198-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

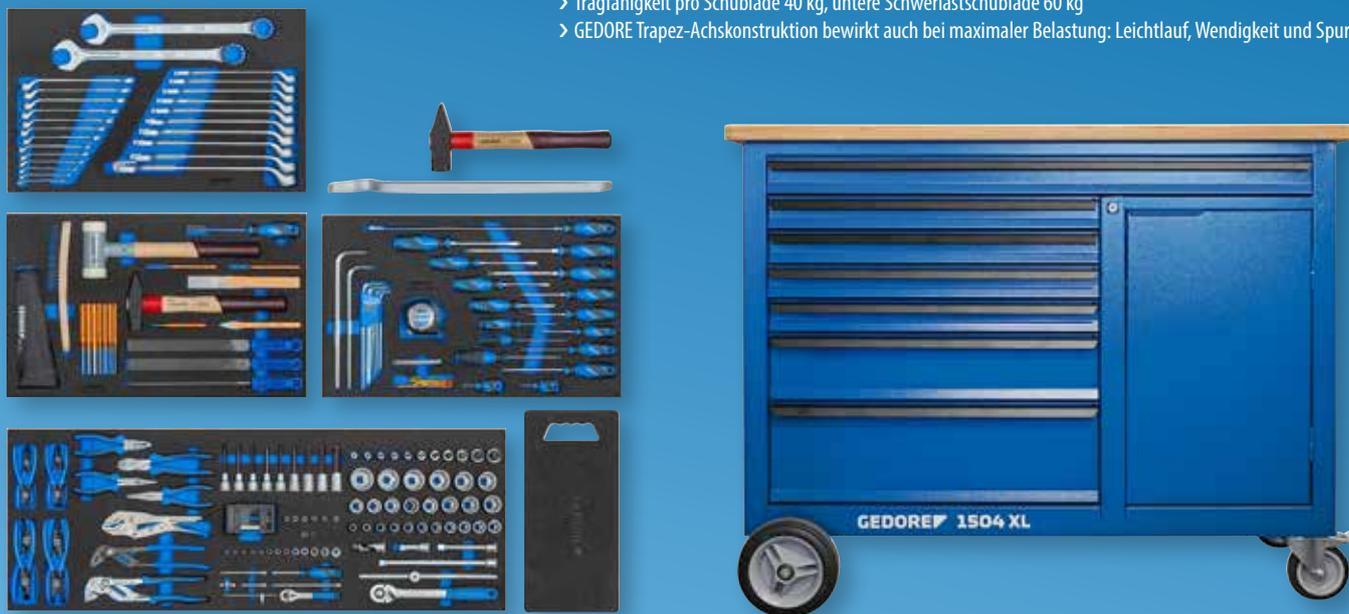

Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	-teilig	Gewicht kg
3434826	1504 XL-S-198 AGRAR	GEDORE blau, RAL 5017	985	1.250	630	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 4xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm	1.000	198	157,4

### Inhalt

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2, Verlängerung 2090-4, Verlängerung 2090-6, Kardangelen 2095, Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19  
Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3, Verlängerung 1/2" 1990-5, Verlängerung 1/2" 1990-10, Kardangelen 1/2" 1995, Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40  
Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Halbbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL, Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 10" 183 10 JC, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104 Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m  
Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

# KL-1029-20 A RAD-ABDRÜCKPRESSE

6-teilig



- > Mit der kraftvollen 17 Tonnen Presse lassen sich festsitzende Räder schnell und einfach von der Radnabe abdrücken
- > Durch die kompakte Bauweise können auch diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen unter beengten Platzverhältnissen fachgerecht und präzise durchgeführt werden
- > Dabei lässt sich die Presse durch den Einsatz der Druckstücke und Verlängerungen als auch über die Feinverstellung der Gewinde variabel in der Länge von 120 bis 250 mm verstellen
- > Zusätzliche Sicherheit bietet der als Zubehör erhältliche Sicherheitshaltegurt

Code	No.	Inhalt	Antriebsart	Belastung kg	-teilig	Gewicht kg
3412865	KL-1029-20 A	1x KL-0040-1700 - Hydr. Zyl. 17t kurz, 1x KL-1029-2001 - Verlängerung mit O-Ring 2x KL-1029-2002 - Druckstück mit Gewinde, 1x KL-1029-2003 - Verlängerung mit Gewinde 1x KL-1029-2004 - Druckstück mit O-Ring	hydraulisch	17.000	6	4,6

KL-0165-3 KA  
**KUGELGELENK-  
 ABDRÜCKER-SATZ**  
 6-teilig



- › Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- › Variabel durch Wechselgabeln
- › Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
<b>2801817</b>	KL-0165-3 KA	1x KL-0165-300 - Grundwerkzeug ohne Gabel 1x KL-0165-3001 - Gabel Gr. 3 - a=30 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-30) 1x KL-0165-3101 - Gabel Gr. 3 - a=34 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-31) 1x KL-0165-3201 - Gabel Gr. 3 - a=40 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-32) 1x KL-0165-3301 - Gabel Gr. 3 - a=42 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-33) 1x KL-0165-3401 - Gabel Gr. 3 - a=47 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-34) 1x KL-0165-3501 - Gabel Gr. 3 - a=33 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-35) 1x KL-0165-3090 A - Kunststoffkoffer	230	450	360	6	15,5

KL-1039-111  
**PRESSRAHMEN-SATZ  
 NFZ 28 T**  
 12-teilig



- › Der große und massive NFZ Pressrahmen ermöglicht das Aus- sowie Einpressen von unterschiedlichsten Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug
- › Der Aufnahmefuß ermöglicht außerdem das Abstellen des mobilen NFZ Pressrahmens z.B. auf einer Werkbank sowie zusätzlich eine stationäre Verwendung als leichte Standpresse für unterwegs, z.B. in NFZ Service
- › Über die Verlängerungsstangen sowie den Bohrungen in den Grundplatten kann der NFZ Pressrahmen zudem schnell in der Länge und Breite verstellt werden

Code	No.	Inhalt	Antriebsart	-teilig	Gewicht kg
<b>3275299</b>	KL-1039-111	1x KL-1039-1101 - Grundplatte 2¾"-16 UN 1x KL-1005-1011 - Grundplatte 2¾"-16 UN 2x KL-1039-1102 - Zugstange M22 4x KL-1005-1014 - SK-Bundmutter M22 1x KL-1039-1105 - Adapter 2¾"-16 UNS auf Ø 30 mm 2x KL-1039-1103 - Zugstange M22 Verlängerung 1x KL-1039-1106 - Verlängerung Druckmutter M24 1x KL-1039-1107 - Aufnahmefuß 1x KL-1039-7110 - Druck-/Stützhülse lang Ø 110 / 102 mm 1x KL-0039-1790 - Druck-/Stützhülse lang Ø 90 / 82 mm 1x KL-0039-1770 - Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm 1x KL-0039-1750 - Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm 1x KL-0039-1740 - Druck-/Stützhülse lang Ø 40 / 32 mm 1x KL-0039-1730 - Druck-/Stützhülse lang Ø 30 / 22 mm	mechanisch hydraulisch	12	49

## KL-0186-95 K INJEKTORENAUSZIEHER UNIVERSAL

12-teilig



- › Zum schnellen und fachgerechten Herausziehen von festsitzenden Injektoren
- › Ein Öffnen des Injektors ist dazu nicht erforderlich, da der Injektorauszieher mittels der im Satz enthaltenen Spezialschrauben über den Kraftstoffanschluss befestigt wird
- › Die besondere Konstruktion der Adapter gewährleistet eine beschädigungsfreie und gradlinige Kraftübertragung zum Injektor

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3296873	KL-0186-95 K	1x KL-0186-951 LDG - Injektorauszieher HATZ H-Serie 1x KL-0186-952 LDG - Injektorauszieher VM-Motori 1x KL-0186-9000-1 - Düsenauszieher Kopfplatte 2x KL-0186-9000-2 - Zylinderschraube M8x35 mm 1x KL-0186-9090 - Kunststoffkoffer	255	72	210	12	1,9

## KL-1005-111 RADNABENABZIEHER, NFZ

15-teilig



- › Der Radnabenabzieher ermöglicht das schnelle und fachgerechte Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel
- › Die spezielle Adapterplatte bietet dabei eine universelle Adaption auf eine Vielzahl der am Markt erhältlichen Lochkreise
- › Durch den als Zubehör erhältlichen 28 t Hydraulik-Zylinder können auch stark festsitzende Radnaben einfach und schnell abgezogen werden

Code	No.	Inhalt	Antriebsart	Belastung kg	-teilig	Gewicht kg
3257258	KL-1005-111	1x KL-1005-1111 - Adapterplatte, 1x KL-1005-1112 - Verlängerung 2-3/4" 4x KL-1005-1113 - Adapterspindel Tiefflader M22x1,5 4x KL-1005-1114 - Zwischenhülse, 1x KL-1005-1115 - Druckscheibe kurz 1x KL-1005-1116 - Druckscheibe Ø 48 mm, 1x KL-1005-1117 - Druckscheibe Ø 58 mm 1x KL-1005-1118 - Druckscheibe Ø 68 mm, 1x KL-1005-1119 - Druckscheibe Ø 78 mm	hydraulisch	28.000	15	17,5

## KL-4007-411 GELENKGRIFF 3/4"

- › Extra lange Ausführung mit 180° Gelenk
- › Geeignet für extrem festsitzende Schrauben



Code	No.	Antriebsvierkant	Gesamtschwenkwinkel	Belastung (max.) Nm	Länge mm	Gewicht kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	180°	1.050	980	3,5

# DAS ORIGINAL – DER GEDORE DREMOMETER AUS ALUMINIUM

Der kontrollierte Schraubenanzug, um die Sicherheit oder die Einhaltung von Normen und Vorschriften zu gewährleisten.

Der **GEDORE DREMOMETER 8581-01** gewährleistet in jeder Montagesituation einen kontrollierten und sicheren Schraubenanzug von 600 bis 1.500 Nm und das mit einer Genauigkeit von  $\pm 3\%$  vom eingestellten Skalenwert. Damit übertrifft er die nach DIN EN ISO 6789:2017 vorgegebene Norm von  $\pm 4\%$ . Vom Schlepper bis hin zum Häcksler oder der

Druschmaschine – mit dem DREMOMETER lässt sich die Kraft exakt auf die Schraubenwendung übertragen. Der Anwender ist je nach Anwendungsfall flexibel in der Greifposition, die exakte Kraftübertragung ist unabhängig von der Handposition jederzeit sichergestellt. Auch beim beidhändigen Arbeiten mit dem Aluminium-Verlängerungsrohr wird das eingestellte Drehmoment immer exakt erreicht.



Drehmomentschlüssel DREMOMETER 8581-01

## 1

### LANGE LEBENSDAUER

- Höchste Verarbeitungsqualität und beste Materialien sorgen für eine extrem lange Lebensdauer

## 2

### SICHERES UND KONTROLLIERTES ANZIEHEN VON 600 BIS 1.500 NM

- Sicheres und kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern mit definiertem Anzugsmoment

## 3

### LÄNGENUNABHÄNGIGES ARBEITEN

- Fehlerfreie Bedienung selbst mit Verlängerung oder verlagertem Griffposition

## 4

### HOHE DREHMOMENTE, MAXIMALER KOMFORT

- Sicheres und leichtes Arbeiten dank durchdachter Konstruktion und hochwertigem Aluminium



**SICHER, STARK,  
UNABHÄNGIG**

*„Oft kopiert, nie erreicht: Mit dem legendären Alu-DREMOMETER, dem ersten automatisch auslösenden Drehmomentschlüssel mit Leichtmetall-Aluminium-Gehäuse, sorgt GEDORE seit Jahrzehnten für Maßstäbe und Standards im Bereich der mechanischen Drehmomentschlüssel bzgl. Genauigkeit, Präzision und Robustheit.“*

8581-01  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL**  
**DREMOMETER**  
 600-1.500 Nm

- > Für den kontrollierten Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1.500 Nm
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- > Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 Nm
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräftechonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Inhalt	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
2311267	8581-01	Einfach- vierkant	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92	600- 1.500	71	30	932	60,0	40	10,8

8563-10  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL**  
**DREMOMETER**  
 155-760 Nm / 115-560 lbf-ft

- > Für den kontrollierten Rechtsanzug im Bereich von 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf-ft
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- > Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf-ft
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
7691500	8563-10	Einfach- vierkant	3/4"	20	155-760	60	22,5	812	45,0	35	3,45

# SICHERE HANDHABUNG



## 32 EMU-2 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig



- › Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern bei großen Schlüsselweiten
- › Ideal für den robusten Einsatz im täglichen stationären oder mobilen Gebrauch rund um die NFZ-Werkstatt oder Industrie
- › Steckschlüsseinsätze mit schraubenschonendem 6-kant-Profil
- › Unempfindlicher, langlebiger GEDORE blauer Stahlblechkasten

20 3/4"  mm 

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
6280340	32 EMU-2	Knarre 3293 U-2, Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287, 3/4" Verlängerung 3290-8-16	525	73	203	14	11,6

## D 19 VMU-10 STECK- SCHLÜSSEL- SATZ 1/2"

28-teilig



- › Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Mit robuster Hebel- Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

12,5 1/2"  mm 

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
2682877	D 19 VMU-10	Knarre 1993 U-10T Einsätze D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 1987 Verlängerung 1990-5-10, Kardangelenk 1995	277	425	55	277	28	6,7

D 20 TMU-10  
**STECK-  
 SCHLÜSSEL-  
 SATZ 1/4"**  
 39-teilig



- › Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- › Im Kunststoffkasten



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
1815660	D 20 TMU-10	Knarre 2093 U-10, Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Zubehör 620 673 6,3 Multi-Griff 676 699 1/4" Verlängerung 2090-4 Kardangelen 2095	202	123	39	120	39	0,767

3296  
**GELENKGRIFF 3/4"**



- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung

Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Länge mm	Gewicht kg
6279250	3296	3/4"	20	547	1,965

7 XL  
**RING-MAULSCHLÜSSEL**  
 extra lang



- › Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- › Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- › Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- › Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg	Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg
1394916	7 XL 7	7	160	0,031	6080410	7 XL 21	21	338	0,352
6080090	7 XL 8	8	170	0,042	6101190	7 XL 22	22	348	0,392
6080170	7 XL 9	9	180	0,054	6101270	7 XL 24	24	400	0,521
6097300	7 XL 10	10	190	0,06	6101350	7 XL 27	27	450	0,711
6097490	7 XL 11	11	200	0,076	6101780	7 XL 30	30	478	0,839
6100540	7 XL 12	12	210	0,086	6101430	7 XL 32	32	480	0,956
6100620	7 XL 13	13	225	0,102	6101940	7 XL 34	34	520	1,088
6100700	7 XL 14	14	225	0,12	6101510	7 XL 36	36	550	1,248
6100890	7 XL 15	15	250	0,147	6102080	7 XL 41	41	600	2
6080250	7 XL 16	16	265	0,171	6102160	7 XL 46	46	640	2,278
6100970	7 XL 17	17	280	0,196					
6080330	7 XL 18	18	295	0,233					
6101000	7 XL 19	19	310	0,276					

# UNIVERSELLER RING-MAULSCHLÜSSEL

Verlässlicher Begleiter für die gängigsten Verschraubungen.

Der **Ring-Maulschlüssel 1 B** von **GEDORE** kombiniert einen Maulschlüssel und einen Ringschlüssel in einem Werkzeug. Das Unit-Drive-Profil (UD) sorgt dank wellenförmiger Ringaussparung für eine präzise und gleichmäßige Kraftübertragung und schont dadurch den Schraubenkopf. Ein Runddrehen der Schraube wird verhindert. Die verwindungssteife Konstruktion der Schraubenschlüssel sorgt für höchste Drehmo-

ment-Übertragung. Zudem kann die stabile Ausformung des Schlüsselkörpers verlängert werden, z.B. mit der Schlüsselverlängerung KL-4007-500. Der flache Winkel des Ringkopfes ist der ideale Helfer in engen Arbeitsräumen.



Ring-Maulschlüssel 1 B

1

## SCHONENDE KRAFTÜBERTRAGUNG (UD-PROFIL)

- GEDORE Unit Drive Profil (UD) schont den Schraubenkopf und optimiert die Kraftübertragung

2

## FÜR ENGE PLATZVERHÄLTNISSE

- Optimale Raumausnutzung dank abgewinkeltem und gekröpftem Ring

3

## VARIABEL IN DER ANWENDUNG

- Maximale Flexibilität dank stabiler Ausformung des Schlüsselkörpers



*„Dank des UD-Profiles schont der Ringkopf auch bei großer Kraftübertragung die Schraubenköpfe.“*

# 1 B RING-MAULSCHLÜSSEL MIT GLEICHEN SCHLÜSSELWEITEN

metrisch



- > Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- > Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt
- > Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben

\* nicht genormt

Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg	Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg
6000240	1 B 5	5	101	0,015	6002450	1 B 25	25	328	0,431
6000320	1 B 5,5	5,5	101	0,015	6002530*	1 B 26	26	340	0,481
6000400	1 B 6	6	101	0,016	6002610	1 B 27	27	350	0,514
6000590	1 B 7	7	111	0,028	6002880*	1 B 28	28	370	0,578
6000670	1 B 8	8	128	0,026	6002960*	1 B 29	29	370	0,546
6000750	1 B 9	9	141	0,035	6003180	1 B 30	30	390	0,672
6000830	1 B 10	10	149	0,042	6003260	1 B 32	32	410	0,684
6000910	1 B 11	11	158	0,05	6003340*	1 B 33	33	410	0,827
6001050	1 B 12	12	168	0,064	6004150	1 B 34	34	405	0,784
6001130	1 B 13	13	185	0,08	6003420	1 B 36	36	460	1,147
6001210	1 B 14	14	200	0,091	6003500*	1 B 38	38	460	1,081
6001480	1 B 15	15	211	0,139	6003690	1 B 41	41	520	1,452
6001560	1 B 16	16	220	0,128	6003770	1 B 46	46	550	1,893
6001640	1 B 17	17	232	0,153	6003850	1 B 50	50	575	2,268
6001720	1 B 18	18	245	0,183	6003930	1 B 55	55	620	2,9
6001800	1 B 19	19	257	0,21	6004070	1 B 60	60	650	3,6
6001990*	1 B 20	20	270	0,245	6004660*	1 B 65	65	705	4,415
6002020	1 B 21	21	280	0,281	6004740*	1 B 70	70	755	5,625
6002100	1 B 22	22	291	0,294	6004820*	1 B 75	75	810	6,545
6002290*	1 B 23	23	305	0,35	6004900*	1 B 80	80	860	8,79
6002370	1 B 24	24	320	0,372					

# 400 DOPPELRINGSCHLÜSSEL

offen



- > Anwendung an Hydraulik-/ Bremsleitungen
- > Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
- > Köpfe 15° abgewinkelt
- > 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt



Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg	Code	No.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht kg
6057190	400 8X10	8x10	140	0,045	6057780	400 17X19	17x19	215	0,179
6056970	400 9X11	9x11	145	0,059	6058670	400 19X22	19x22	232	0,246
6057270	400 10X11	10x11	150	0,064	6057860	400 22X24	22x24	250	0,335
6051070	400 10X12	10x12	152	0,073	6058750	400 24X27	24x27	270	0,408
6057350	400 11X13	11x13	160	0,077	6058830	400 30X32	30x32	300	0,575
6057430	400 12X14	12x14	170	0,106	1933175	400 36X41	36x41	345	0,98
6057000	400 13X15	13x15	180	0,116	2297183	400 46X50	46x50	395	0,8
6057510	400 14X17	14x17	195	0,136					

600 H-1500  
**SCHLOSSERHAMMER**  
**ROT BAND-PLUS -**  
**DAS ORIGINAL**

- > Zur universellen Verwendung in der Werkstatt, auf der Baustelle, im Industriebereich oder zu Hause
- > Schlosserhammer mit bewährter Sicherheitstechnik
- > Vergüteter Hammerkopf und vergütete Stielschutzhülse ROTBAND-Plus aus Stahl



Code	No.	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Länge mm	Gewicht kg
8583740	600 H-1500	1.500	380	385	1,908

SK 2154 PH-06  
**3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ**  
**MIT SCHLAGKAPPE**  
 6-teilig

- > Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1878743	SK 2154 PH-06	Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1,2 mm	6	0,88

H 42 KEL-88  
**WINKELSCHRAUBEN-**  
**DREHER-SATZ**  
 für Innensechskantschrauben,  
 extra lang, mit Kugelkopf,  
 8-teilig

- > Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- > Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1523988	H 42 KEL-88	42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	230	75	23	8	0,415

5 8100  
**MONTAGE-  
 ZANGEN-SATZ**  
 4-teilig



- › Für Innen- und Außensicherungsringe
- › Mit geraden Backen



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6703080	5 8100	8000 A 1 2, 8000 J 1 2	315	156	30	4	0,597

119 L  
**SPLINTTREIBER-  
 SATZ**  
 6-teilig



- › Schlagköpfe induktiv angelassen
- › Im PVC-Halter

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	180	75	16	6	0,58

137-600  
**MONTIEREISEN 8-KANT**



- › In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen



Code	No.	Gesamtlänge mm	Spitzenlänge mm	Spitzen-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gewicht kg
8783590	137-600	600	120	5	20	1,305

176 1.1/2  
**ECK-ROHRZANGE ECK-SCHWEDE®**



- › Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- › Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt
- › Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
- › Rolle unverlierbar

Code	No.	Größe	Rohr-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg
6438230	176 1.1/2	1.1/2	62	430	1,405

1.07/K  
**ABZIEHER-SET**  
 mit 9 Haken, 13-teilig

- 2. Spindel im Koffer
- 1.07/K spart Arbeitszeit
- Im Kunststoffkoffer



**WIDERSTAND  
 ZWECKLOS**



Code	No.	Inhalt	Max. Spanntiefe nutzbar mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	-teilig	Gewicht kg
1676008	1.07/K-2	107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm 106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm 106/B-150-S Abzughaken schlank 150 mm (3x) 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x) 106/B-300-S Abzughaken schlank 300 mm (3x) 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm (2x) 107/399 Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage für 1.07/K-2	150 / 220 / 300	200	5	13	13,5

1.04/STHP-B  
**ABZIEHER-SET**  
 mit Werkstattständer,  
 3-teilig



- Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
- Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen

Code	No.	Inhalt	Länge mm	-teilig	Gewicht kg
2300044	1.04/ST-HP-B	1.04/HP1A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 130x100 mm 1.04/HP2A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 200x150 mm 1.04/HP3A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 350x200 mm 1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie	125	3	14,4